

List technických údajů

Připojovací vedení – AL EX ISG

Objednací číslo: 5240106



Připojovací vedení (měď 25 mm²) odolné proti UV záření pro montáž oddělovacího jiskřiště OBO do prostředí s nebezpečím výbuchu typu EX ISG k izolačním přírubám a izolačním dílům. Na obou stranách s kabelovou koncovkou na šrouby M10, na jedné straně se šroubem M10, maticí a pérovou podložkou.

Cu Měď

Kmenová data

Objednací číslo	5240106
Typ	AL EX ISG 300
Označení 1	Připojovací vedení
Označení 2	pro EX ISG H
Výrobce	OBO
Rozměr	300mm
Materiál	Měď
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	15,2 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,4546 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Připojovací vedení – AL EX ISG

Objednací číslo: 5240106



Rozměry

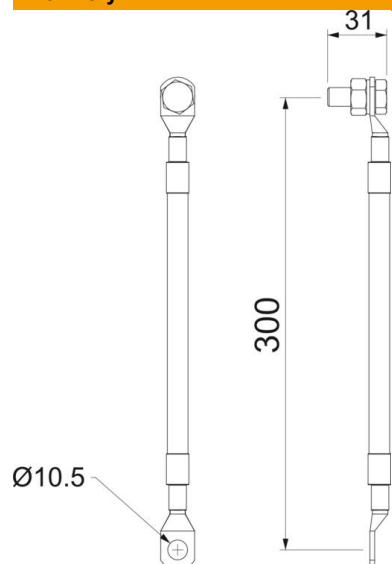

Rozměr	300
--------	-----

Technické údaje

Délka připojovacího kabelu	0,3 m
Odpovídá požadavkům ROHS	Ano
Príslušenství	Ano
Náhradní díl	Ne
Druh příslušenství pro přepětovou ochranu silnoproudé techniky	Připojovací vedení