


List technických údajů

Kotevní lišta AML3518P, výřez 16,5 mm, kruhové děrování, FT

Objednací číslo: 1119834



Střední profilová lišta C k ukládání kabelů, ve spojení s třmenovými příchytkami s patkou s hlavou T. Lze použít také jako konstrukci k zavěšení kabelových nosných systémů.



St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	1119834
Typ	AML3518P0100SOFT
Označení 1	Profilová lišta
Označení 2	děrovaná, šířka výřezu 16,5mm
Výrobce	OBO
Rozměr	100x35x18
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	100
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	9,3 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,2113 kg COe / 1 Kus


List technických údajů

Kotevní lišta AML3518P, výřez 16,5 mm, kruhové děrování, FT

Objednací číslo: 1119834



Rozměry

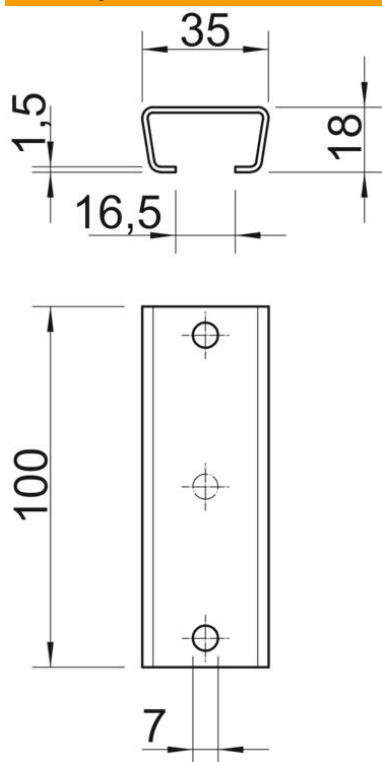

Délka	100 mm
Šířka	35 mm
Výška	18 mm
Rozměr L	100 mm

Technické údaje

Odlomitelná	Ne
Druh děrování	Zadní strana děrovaná
Provedení	Jednoduchý profil
Vzdálenost středů vrtaných otvorů	50 mm
Zachování funkčnosti	Ano
Tloušťka materiálu	1,5 mm
S děrováním	Ano
S ozubením	Ne
Tvar profilu	C - profil
Šířka výřezu	16,5 mm
Statická hodnota A	0,96 cm ²
Statická hodnota I _y	0,49 cm
Statická hodnota I _z	1,85 cm
Statická hodnota W _y	0,44 cm ²
Statická hodnota W _z	1,05 cm ²