

List technických údajů

Kotevní lišta AML3518, výřez 16,5 mm, FT, děrovaná

Objednací číslo: 1119656



Střední profilová lišta C k ukládání kabelů, ve spojení s třmenovými příchytkami s patkou s hlavou T. Lze použít také jako konstrukci k zavěšení kabelových nosných systémů.




St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	1119656
Typ	AML3518P2000FT
Označení 1	Profilová lišta
Označení 2	děrovaná, šířka výřezu 16,5mm
Výrobce	OBO
Rozměr	2000x35x18
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	2
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	89 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	1,9412 kg COe / 1 metr

Rozměry

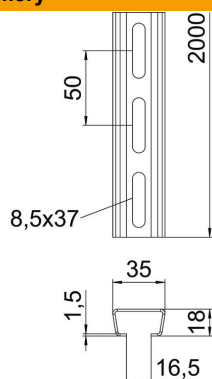

Délka	2 000 mm
Šířka	35 mm
Výška	18 mm
Rozměr L	2 000 mm

List technických údajů

Kotevní lišta AML3518, výřez 16,5 mm, FT, děrovaná

Objednací číslo: 1119656



Technické údaje

Odlomitelná	Ne
Druh děrování	Zadní strana děrovaná
Provedení	Jednoduchý profil
Vzdálenost středů vrtaných otvorů	50 mm
Svazek	20 m
Zachování funkčnosti	Ano
Tloušťka materiálu	1,5 mm
S děrováním	Ano
S ozubením	Ne
Tvar profilu	C - profil
Šířka výřezu	16,5 mm
Statická hodnota A	1,01 cm ²
Statická hodnota I _y	0,44 cm
Statická hodnota I _z	1,84 cm
Statická hodnota W _y	0,42 cm ²
Statická hodnota W _z	1,05 cm ²