


List technických údajů

Kotevní lišta AMS3518, výřez 16,5 mm, FT, neděrovaná

Objednací číslo: 1112244



Střední profilová lišta C k ukládání kabelů, ve spojení s třmenovými příchytkami s patkou s hlavou T. Lze použít také jako konstrukci k zavěšení kabelových nosných systémů.

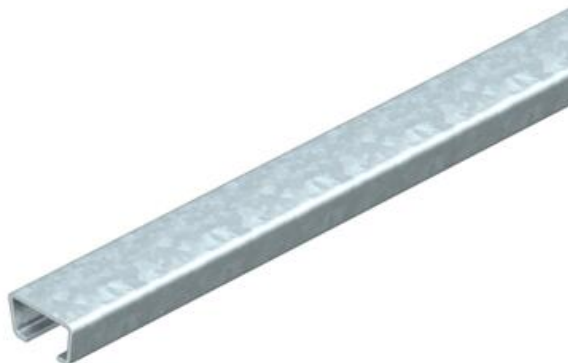

St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	1112244
Typ	AMS3518UP6000FT
Označení 1	Profilová lišta
Označení 2	neděrovaná, výřez 16,5mm
Výrobce	OBO
Rozměr	6000x35x18
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	6
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	111,167 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	2,4667 kg COe / 1 metr


List technických údajů

Kotevní lišta AMS3518, výřez 16,5 mm, FT, neděrovaná

Objednací číslo: 1112244



Rozměry

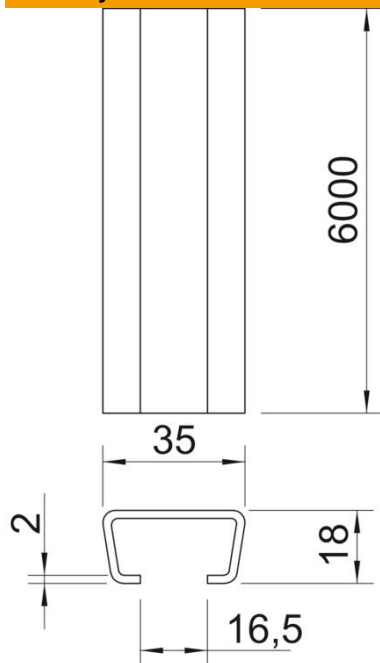

Délka	6 000 mm
Šířka	35 mm
Výška	18 mm
Rozměr L	6 000 mm

Technické údaje

Odlomitelná	Ne
Druh děrování	bez
Provedení	Jednoduchý profil
Svazek	6 m
Zachování funkčnosti	Ne
Tloušťka materiálu	2 mm
S děrováním	Ne
S ozubením	Ne
Tvar profilu	C - profil
Šířka výřezu	16,5 mm
Statická hodnota A	1,48 cm ²
Statická hodnota I _y	0,6 cm
Statická hodnota I _z	2,33 cm
Statická hodnota W _y	0,54 cm ²
Statická hodnota W _z	1,33 cm ²