

List technických údajů

Distanční příchytka 732 A4

Objednací číslo: 1362464



Distanční příchytka k montáži trubek a kabelů na stěnu, strop a podlahu. Se samojistným vrchním dílem. Upevnění pomocí náliksu s vnitřním závitem.

Schváleno pro zachování funkce podle DIN 4102 část 12, třídy zachování funkce E 30 až E 90.



A4 Nerez, materiál 1.4571

Kmenová data

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Objednací číslo | 1362464 |
| Označení 1 | Distanční příchytka |
| Označení 2 | s přípojovacím závitem M6 |
| Výrobce | OBO |
| Rozměr | 12-14mm |
| Materiál | Nerez ocel, materiál 1.4571 |
| Nejmenší prodejní množství | 25 |
| Množstevní jednotka | Množství |
| Hmotnost | 1,885 kg |
| Jednotka hmotnosti | kg/100 párů |
| CO stopa (GWP) od kolébky po bránu | 0,1649 kg COe / 1 Kus |


List technických údajů

Distanční příchytky 732 A4

Objednací číslo: 1362464



Rozměry

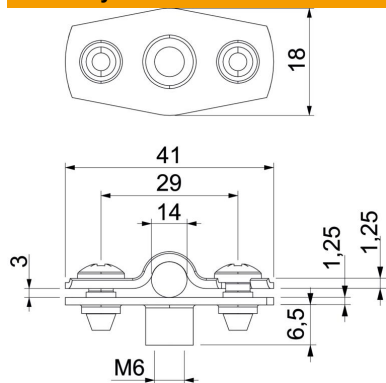

| | |
|----------------|-------|
| Rozměr A | 41 mm |
| Rozměr B | 29 mm |
| Rozměr b | 18 mm |
| Rozměr D | 14 mm |
| Rozměr d max. | 14 mm |
| Rozměr d min. | 12 mm |
| Rozměr H1 | 12 mm |
| Rozměr t1 (mm) | 1,25 |
| Rozměr t2 (mm) | 1,25 |
| Rozměr x | 3 mm |

Technické údaje

| | |
|--|------------------------------|
| Vzdálenost od stěny | Ano |
| Počet kabelů/trubek | 1 |
| Provedení | uzavřený |
| Způsob upevnění pro průměr | Připojovací závit 12 - 14 |
| Vhodné pro oblast protipožární ochrany | Ano |
| Bez obsahu halogenů | Ano |
| Plastové opláštění | Ne |
| Tloušťka materiálu | 1,25 mm |
| Upínací rozsah D, max. | 14 mm |
| Upínací rozsah D, min. | 12 mm |
| Odolná proti ultrafialovému záření | Ano |