

List technických údajů

Distanční příchytka 733 A2

Objednací číslo: 1362634



Distanční příchytka k montáži trubek a kabelů na stěnu, strop a podlahu. Se samojistným vrchním dílem. Upevnění pomocí nálisku s vnitřním závitem. Povrchy G a FT od velikosti příchytky 20 vhodné pro montáž pomocí hřebíkovačky nebo natloukacího nástroje.

Schváleno pro zachování funkčnosti dle DIN 4102-12, resp. ČSN 73 085 pro třídu až E 90, resp. P90-R.



A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

Kmenová data

Objednací číslo	1362634
Typ	ASG 732 17 A2
Označení 1	Distanční příchytka
Označení 2	s přípojovacím závitem M6
Výrobce	OBO
Rozměr	14-17mm
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4307
Nejmenší prodejní množství	25
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	2,007 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,1916 kg COe / 1 Kus


List technických údajů

Distanční příchytka 733 A2

Objednací číslo: 1362634



Rozměry

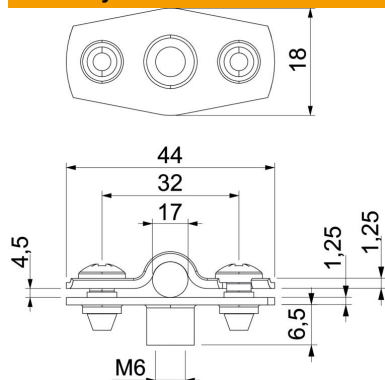

Rozměr A	44 mm
Rozměr B	32 mm
Rozměr b	18 mm
Rozměr D	17 mm
Rozměr d max.	17 mm
Rozměr d min.	14 mm
Rozměr H1	12 mm
Rozměr t1 (mm)	1,25
Rozměr t2 (mm)	1,25
Rozměr x	4,5 mm

Technické údaje

Vzdálenost od stěny	Ano
Počet kabelů/trubek	1
Provedení	uzavřený
pro průměr	14 - 17
Vhodné pro oblast protipožární ochrany	Ano
Bez obsahu halogenů	Ano
Plastové opláštění	Ne
Tloušťka materiálu	1,25 mm
Upínací rozsah D, max.	17 mm
Upínací rozsah D, min.	14 mm
Odolná proti ultrafialovému záření	Ano