

# List technických údajů

## Distanční příchytka 732 A4

Objednací číslo: 1362467



Distanční příchytka k montáži trubek a kabelů na stěnu, strop a podlahu. Se samojistným vrchním dílem. Upevnění pomocí náliksu s vnitřním závitem.

Schváleno pro zachování funkce podle DIN 4102 část 12, třídy zachování funkce E 30 až E 90.



A4

Nerez, materiál 1.4571

### Kmenová data

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Objednací číslo                     | 1362467                     |
| Typ                                 | ASG 732 17 A4               |
| Označení 1                          | Distanční příchytka         |
| Označení 2                          | s přípojovacím závitem M6   |
| Výrobce                             | OBO                         |
| Rozměr                              | 14-17mm                     |
| Materiál                            | Nerez ocel, materiál 1.4571 |
| Nejmenší prodejní množství          | 25                          |
| Množstevní jednotka                 | Množství                    |
| Hmotnost                            | 2,035 kg                    |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 párů                 |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 0,1842 kg COe / 1 Kus       |


# List technických údajů

## Distanční příchytka 732 A4

Objednací číslo: 1362467



### Rozměry

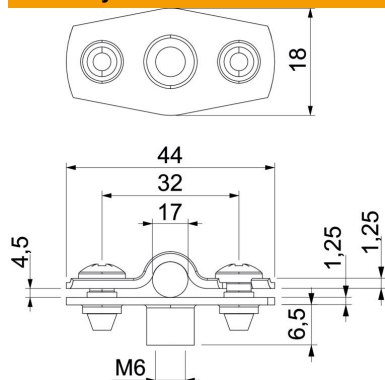

|                |        |
|----------------|--------|
| Rozměr A       | 44 mm  |
| Rozměr B       | 32 mm  |
| Rozměr b       | 18 mm  |
| Rozměr D       | 17 mm  |
| Rozměr d max.  | 17 mm  |
| Rozměr d min.  | 14 mm  |
| Rozměr H1      | 12 mm  |
| Rozměr t1 (mm) | 1,25   |
| Rozměr t2 (mm) | 1,25   |
| Rozměr x       | 4,5 mm |

### Technické údaje

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Vzdálenost od stěny                    | Ano               |
| Počet kabelů/trubek                    | 1                 |
| Provedení                              | uzavřený          |
| Způsob upevnění                        | Připojovací závit |
| pro průměr                             | 14 - 17           |
| Vhodné pro oblast protipožární ochrany | Ano               |
| Bez obsahu halogenů                    | Ano               |
| Plastové opláštění                     | Ne                |
| Tloušťka materiálu                     | 1,25 mm           |
| Upínací rozsah D, max.                 | 17 mm             |
| Upínací rozsah D, min.                 | 14 mm             |
| Odolná proti ultrafialovému záření     | Ano               |