

List technických údajů

Distanční příchytka ASL 733 FT

Objednací číslo: 1362722



Distanční příchytka k montáži trubek a kabelů na stěnu, strop a podlahu. Se samojistným vrchním dílem. Upevnění pomocí podélného prolisu.

Schváleno pro zachování funkce podle DIN 4102 část 12, třídy zachování funkce E 30 až E 90.



St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	1362722
Typ	ASL 733 30 FT
Označení 1	Distanční příchytka
Označení 2	s podélným otvorem
Výrobce	OBO
Rozměr	25-30mm
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	20
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	3,567 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,1019 kg COe / 1 Kus


List technických údajů

Distanční příchytka ASL 733 FT

Objednací číslo: 1362722



Rozměry

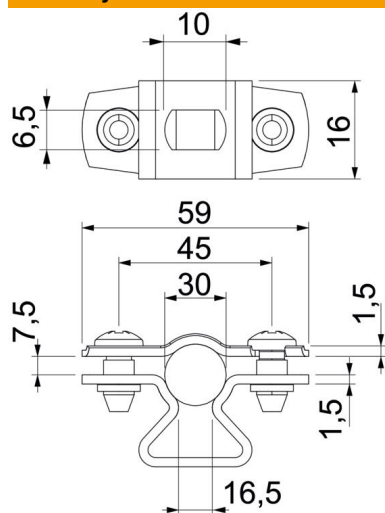

Rozměr A	59 mm
Rozměr B	45 mm
Rozměr b	16 mm
Rozměr D	30 mm
Rozměr d max.	30 mm
Rozměr d min.	25 mm
Rozměr L	10 mm
Rozměr s	16,5 mm
Rozměr t1 (mm)	1,5
Rozměr t2 (mm)	1,5
Rozměr x	7,5 mm

Technické údaje

Vzdálenost od stěny	Ano
Počet kabelů/trubek	1
Provedení	uzavřený
Způsob upevnění pro průměr	Otvor pro šroub 25 - 30
Vhodné pro oblast protipožární ochrany	Ano
Bez obsahu halogenů	Ano
Plastové opláštění	Ne
Tloušťka materiálu	1,5 mm
Upínací rozsah D, max.	30 mm
Upínací rozsah D, min.	25 mm
Odolná proti ultrafialovému záření	Ano