

# List technických údajů

## Nástěnný a závěsný výložník AWG 15 A4

Objednací číslo: 6420648



Lehký nástěnný a závěsný výložník s navařenou základovou deskou pro upevnění mřížových žlabů bez šroubů.  
Upevnění výložníku na profil U od šířky 400 mm pomocí šroubu se šestihrannou hlavou přes obě bočnice profilu. Použijte pro tento účel vhodné rozpěrky.



**A4** Nerez, materiál 1.4571

**2B** Holé, dodatečně ošetřeno

### Kmenová data

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Objednací číslo                     | 6420648                     |
| Typ                                 | AWG 15 41 A4                |
| Označení 1                          | Nástěnný a závěsný výložník |
| Označení 2                          | pro mřížový žlab            |
| Výrobce                             | OBO                         |
| Rozměr                              | B410mm                      |
| Barva                               | ocelová                     |
| Materiál                            | Nerez ocel, materiál 1.4571 |
| Povrch                              | Holé, dodatečně ošetřeno    |
| Norma pro povrch                    |                             |
| Nejmenší prodejní množství          | 1                           |
| Množstevní jednotka                 | Množství                    |
| Hmotnost                            | 53 kg                       |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 párů                 |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 3,3392 kg CO2e / 1 Kus      |


# List technických údajů

## Nástěnný a závěsný výložník AWG 15 A4

Objednací číslo: 6420648



### Rozměry

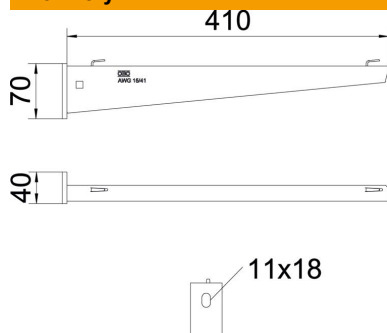


|          |        |
|----------|--------|
| Délka    | 40 mm  |
| Šířka    | 410 mm |
| Výška    | 70 mm  |
| Rozměr A | 40 mm  |
| Rozměr B | 410 mm |
| Rozměr H | 70 mm  |

### Technické údaje

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Provedení             | Nástěnný a závěsný výložník |
| F v kN                | 1,5 kN                      |
| Zachování funkčnosti  | Ne                          |
| Pro šířku max.        | 300 mm                      |
| Pro šířku min.        | 300                         |
| Průměr otvoru         | 11 mm                       |
| Nerezová ocel, mořená | Ne                          |
| Rozsah úhlu, max.     | 90 mm                       |
| Rozsah úhlu, min.     | 90 mm                       |

### Zatížení

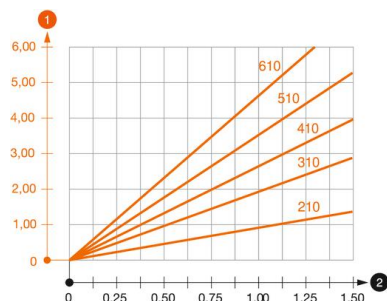

#### Zatěžovací diagram výložníku typu AW G 15

- 1 Průhyb konce výložníku při dovoleném zatížení výložníku
- 2 Přípustné zatížení výložníku v kN bez zatížení člověkem
- 3 Délka výložníku v mm

### Zatěžovací parametry kotev pro nástěnný a závěsný výložník AW G 15

#### Nástěnné upevnění

| Maximální zatížení [kN] |                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Šířka výložníku [mm]    |                                                                         |
| Typ kotvy               | 110      160      210      310      410      510      560      610      |
| BZ3 10×90/0-30          | 1,5      1,5      1,5      1,47      1,25      1,13      0,95      0,94 |

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!