


List technických údajů

Nástěnný a svěrný výložník AWSS FT

Objednací číslo: 6417938



Nástěnný výložník v těžkém provedení.
Těžký nástěnný výložník lze použít buď v kombinaci se systémy pro velká rozpětí nebo při velkých vzdálenostech podpěr v systémech kabelových žlabů či žebříků.

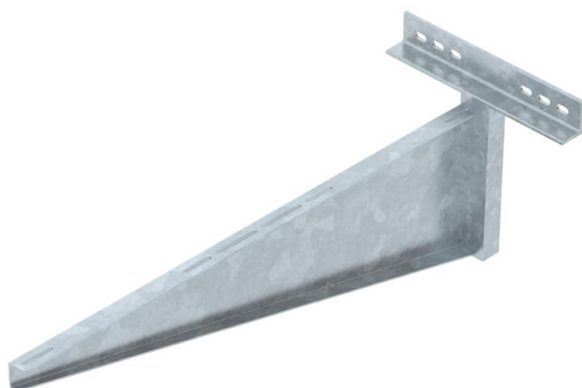

St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	6417938
Typ	AWSS 101 FT
Označení 1	Nástěnný výložník
Označení 2	těžká konstrukce
Výrobce	OBO
Rozměr	B1010mm
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	1134 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	31,8576 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Nástěnný a svěrný výložník AWSS FT

Objednací číslo: 6417938



Rozměry

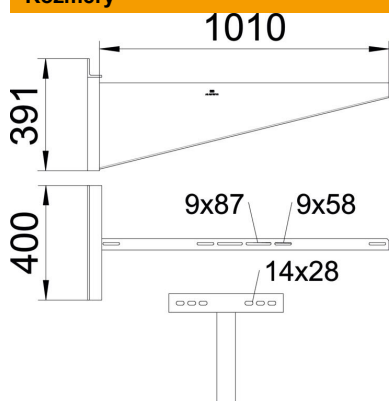

Délka	400 mm
Šířka	1 010 mm
Výška	391 mm
Rozměr A	400 mm
Rozměr B	1 010 mm
Rozměr b	160 mm
Rozměr b1	240 mm
Rozměr b2	320 mm
Rozměr H	391 mm

Technické údaje

Provedení	Nástěnný výložník
F v kN	6 kN
Zachování funkčnosti	Ne
Průměr otvoru	14 mm
Odpovídá požadavkům ROHS	Ano
Nerezová ocel, mořená	Ne

Zatěžovací parametry kotev pro nástěnný a stropní výložník AWSS

Nástěnné upevnění

Typ kotvy	Maximální zatížení [kN]								
	Šířka výložníku [mm]								
BZ3 12×110/0-35	210	310	410	510	610	710	810	910	1010
	9,31	10,0	9,47	8,55	7,60	5,98	5,01	4,56	3,90

Max. zatížení F celk. = hmotnost kabelů + kabelový žlab + výložník. V případě použití v nepopraskaném betonu se hodnoty nosnosti několikanásobně zvyšují. Je třeba dodržet nosnost výložníků (diagram) a montážní podmínky schválení DIBt (kotvy)! Kontrola šířek 710–1010 mm byla provedena s maximální šířkou trasy (600 mm) a zatížením na špičce výložníku.