


# List technických údajů

## Nástěnný výložník, variabilní AWV FT

Objednací číslo: 6419534



Variabilní nástěnný výložník k upevnění na šikmé nebo klenuté stěny. Užitečná délka výložníku závislá na úhlu přestavení. Největší možný úhel přestavení činí 60°.

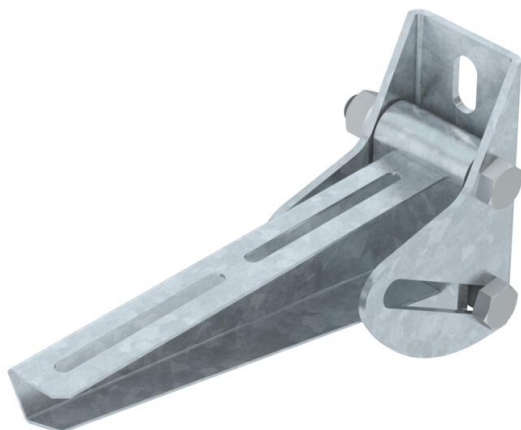

|    |                          |
|----|--------------------------|
| St | Ocel                     |
| FT | žárově zinkováno ponorem |

### Kmenová data

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Objednací číslo                     | 6419534                        |
| Typ                                 | AWV 21 FT                      |
| Označení 1                          | Nástěnný výložník , variabilní |
| Výrobce                             | OBO                            |
| Rozměr                              | B210mm                         |
| Barva                               | pozinkováno                    |
| Materiál                            | Ocel                           |
| Povrch                              | žárově zinkováno ponorem       |
| Norma pro povrch                    | DIN EN ISO 1461                |
| Nejmenší prodejní množství          | 1                              |
| Množstevní jednotka                 | Množství                       |
| Hmotnost                            | 129 kg                         |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 párů                    |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 3,8735 kg CO2e / 1 Kus         |

# List technických údajů

## Nástěnný výložník, variabilní AWW FT

Objednací číslo: 6419534



### Rozměry

|          |        |
|----------|--------|
| Délka    | 60 mm  |
| Šířka    | 210 mm |
| Výška    | 130 mm |
| Rozměr A | 60 mm  |
| Rozměr B | 210 mm |
| Rozměr H | 130 mm |

### Technické údaje

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Provedení             | Nástěnný výložník |
| F v kN                | 0,9 kN            |
| Zachování funkčnosti  | Ne                |
| Pro šířku max.        | 90 mm             |
| Pro šířku min.        | 60                |
| Průměr otvoru         | 13 mm             |
| Nerezová ocel, mořená | Ne                |