

# List technických údajů

## Nástěnný a závěsový výložník AW 15 A2

Objednací číslo: 6421040



Lehký nástěnný a závěsový výložník s navařenou základovou deskou.  
Upevnění výložníku na profil U od šířky 400 mm pomocí šroubu se šestihrannou hlavou přes obě bočnice profilu. Použijte pro tento účel vhodné rozpěrky!



**A2** Nerez ocel, materiál 1.4307

**2B** Holé, dodatečně ošetřeno

### Kmenová data

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Objednací číslo            | 6421040                       |
| Typ                        | AW 15 51 A2                   |
| Označení 1                 | Nástěnný a závěsný výložník   |
| Označení 2                 | s navařenou základovou deskou |
| Výrobce                    | OBO                           |
| Rozměr                     | B510mm                        |
| Barva                      | ocelová                       |
| Materiál                   | Nerez ocel, materiál 1.4307   |
| Povrch                     | Holé, dodatečně ošetřeno      |
| Norma pro povrch           |                               |
| Nejmenší prodejní množství | 1                             |
| Množstevní jednotka        | Množství                      |
| Hmotnost                   | 64,4 kg                       |
| Jednotka hmotnosti         | kg/100 párů                   |


# List technických údajů

## Nástěnný a závěsný výložník AW 15 A2

Objednací číslo: 6421040



### Rozměry

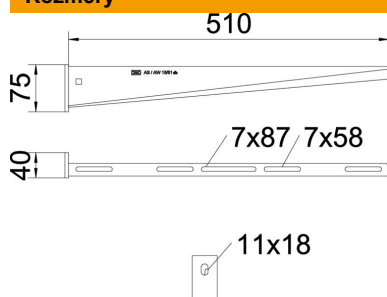


|          |        |
|----------|--------|
| Délka    | 40 mm  |
| Šířka    | 510 mm |
| Výška    | 75 mm  |
| Rozměr A | 40 mm  |
| Rozměr B | 510 mm |
| Rozměr H | 75 mm  |

### Technické údaje

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Provedení             | Nástěnný a závěsný výložník |
| F v kN                | 1,5 kN                      |
| Zachování funkčnosti  | Ne                          |
| Průměr otvoru         | 11 mm                       |
| Nerezová ocel, mořená | Ano                         |
| Rozsah úhlu, max.     | 90 mm                       |
| Rozsah úhlu, min.     | 90 mm                       |

### Zatížení

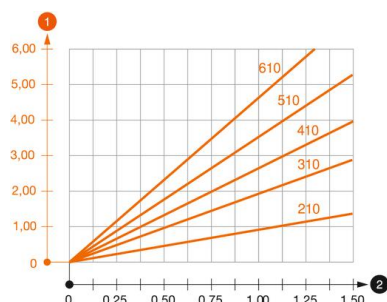

#### Zatěžovací diagram výložníku typu AW 15

- 1 Průhyb konce výložníku při dovoleném zatížení výložníku
  - 2 Přípustné zatížení výložníku v kN bez zatížení člověkem
- Křivka zatížení s délkami výložníků v mm

### Zatěžovací parametry kotev pro nástěnný a závěsný výložník AW 15

#### Nástěnné upevnění

| Typ kotvy      | Maximální zatížení [kN] |     |     |      |      |      |
|----------------|-------------------------|-----|-----|------|------|------|
|                | Šířka výložníku [mm]    |     |     |      |      |      |
| BZ3 10×90/0-30 | 110                     | 160 | 210 | 310  | 410  | 510  |
|                | 1,5                     | 1,5 | 1,5 | 1,47 | 1,25 | 1,13 |

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!