


List technických údajů

Nástěnný a závěsný výložník AW 30 A5

Objednací číslo: 6443632



Středně těžký nástěnný a závěsový výložník s navařenou základovou deskou. Upevnění výložníku na profil U od šířky 400 mm pomocí šroubu se šestihrannou hlavou přes obě bočnice profilu. Použijte pro tento účel vhodné rozpěrky!

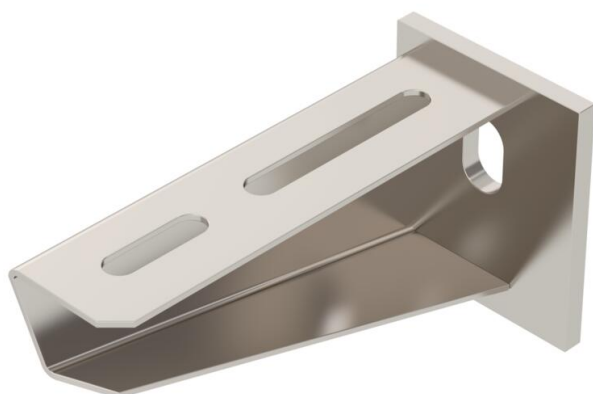

A5

Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4529

Kmenová data

Objednací číslo	6443632
Typ	AW 30 21 VA4529
Označení 1	Nástěnný a závěsný výložník
Označení 2	s navařenou základovou deskou
Výrobce	OBO
Rozměr	B210mm
Barva	ocelová
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4529
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	37,5 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Nástěnný a závěsný výložník AW 30 A5

Objednací číslo: 6443632



Rozměry

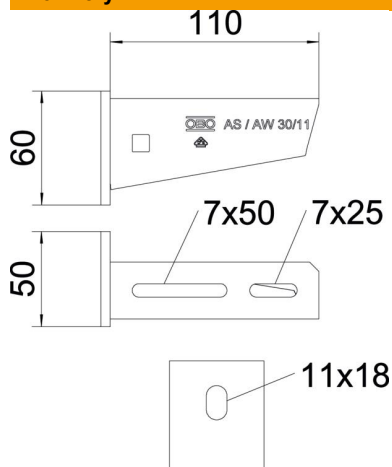


Délka	50 mm
Šířka	210 mm
Výška	70 mm
Rozměr A	50 mm
Rozměr H	70 mm

Technické údaje

Provedení	Nástěnný a závěsný výložník
F v kN	3 kN
Zachování funkčnosti	Ne
Průměr otvoru	13 mm
Nerezová ocel, mořená	Ne
Rozsah úhlu, max.	90 mm
Rozsah úhlu, min.	90 mm

Zatížení

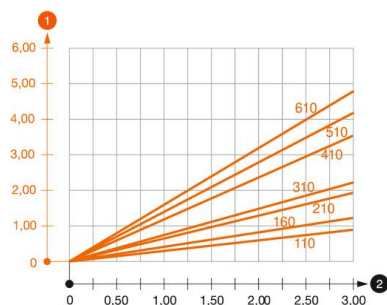

Zatěžovací diagram výložníku AW 30

- 1 Průhyb konce výložníku při dovoleném zatížení výložníku
 - 2 Přípustné zatížení výložníku v kN bez zatížení člověkem
- Křivka zatížení s délkami výložníků v mm

List technických údajů

Nástěnný a závěsný výložník AW 30 A5

Objednací číslo: 6443632



Zatěžovací parametry kotev pro nástěnný a závěsný výložník AW 30

Zatížení výložníku F kN	Maximální zatížení F _{celk.} v kN					
	Délka výložníku v mm					
	100	200	300	400	500	600
3,57	1,66	1,12	0,99	0,76	0,74	0,74
4,76	2,21	1,50	1,32	1,01	0,99	0,99

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket. The load capacity values increase considerably when used in uncracked concrete. The values given are based on concrete of strength class C20/25. Observe the installation conditions of the DIBt approval (anchors).