

# List technických údajů

## Odbočná krabice A 14

Objednací číslo: 2000386



Stupeň krytí IP55, jmenovité napětí 690 V, jmenovitý průřez 2,5 mm<sup>2</sup>, 8 vývodů pro kabely o průměru 5–14 mm

8 vývodů pro kabely o průměru 5–11 mm.

Svěrné víko.

Rozměry: 100 × 100 × 40 mm

Světlé vnitřní rozměry: 90 × 90 × 35 mm

Na každých 10 krabic 1 vyřezávací nástroj



PE Polyetylén

### Kmenová data

|                                                 |                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Objednací číslo                                 | 2000386                           |
| Typ                                             | A 14 HF RO                        |
| Označení 1                                      | Odbočné krabice                   |
| Výrobce                                         | OBO                               |
| Rozměr                                          | 100x100x38                        |
| Barva                                           | červená                           |
| Materiál                                        | Polyetylén                        |
| Nejmenší prodejní množství                      | 10                                |
| Množstevní jednotka                             | Množství                          |
| Hmotnost                                        | 5,855 kg                          |
| Jednotka hmotnosti                              | kg/100 párů                       |
| CO <sub>2</sub> stopa (GWP) od kolébky po bránu | 0,1559 kg CO <sub>e</sub> / 1 Kus |


# List technických údajů

## Odbočná krabice A 14

Objednací číslo: 2000386



### Rozměry

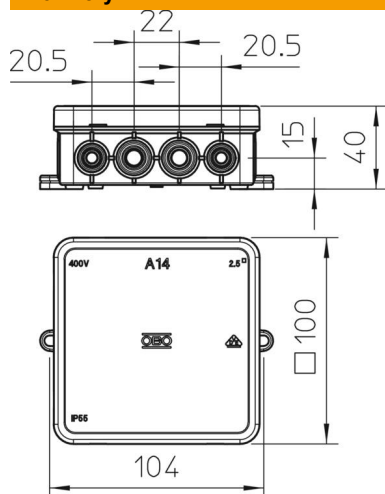

|       |        |
|-------|--------|
| Délka | 100 mm |
| Šířka | 100 mm |
| Výška | 40 mm  |

### Technické údaje

|                                                       |                                                                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Možnost řazení                                        | Ano                                                                      |
| Počet vstupů                                          | 16                                                                       |
| Druh vývodů                                           | Kabel                                                                    |
| Druh vývodů                                           | Kabel                                                                    |
| Druh průchodky pouzdra                                | Vylamovací otvor                                                         |
| Jmenovité izolační napětí Ui                          | 690 V                                                                    |
| Osazení                                               | bez                                                                      |
| Vrchní díl                                            | netransparentní                                                          |
| Upevnění víka                                         | Naklapávací                                                              |
| Vstup zezadu                                          | Ne                                                                       |
| Vývody                                                | 8 vývodů pro průměr kabelu 5–14 mm<br>8 vývodů pro průměr kabelu 5–11 mm |
| Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu | Ne                                                                       |
| odolné proti šíření plamene                           | podle VDE 0471 / DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 650 °C               |
| Tvar                                                  | Čtvercová                                                                |
| Zachování funkčnosti                                  | bez                                                                      |
| Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu               | bez                                                                      |
| Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu              | bez                                                                      |
| Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu             | bez                                                                      |
| Bez obsahu halogenů                                   | Ano                                                                      |
| Vnitřní rozměry                                       | 90x90x35 mm                                                              |
| Max. Průřez vodiče                                    | 2,5 mm <sup>2</sup>                                                      |
| Se stíněním                                           | Ne                                                                       |
| S víčkem                                              | Ano                                                                      |
| Montáž do země                                        | Ne                                                                       |
| Montáž pod vodu                                       | Ne                                                                       |
| Způsob montáže                                        | Montáž na stěnu/strop                                                    |
| Jmenovitý průřez, min.                                | 2,5 mm <sup>2</sup>                                                      |

# List technických údajů

Odbočná krabice A 14

Objednací číslo: 2000386



## Technické údaje

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Jmenovité napětí                      | 690 V     |
| Plombovatelné                         | Ne        |
| Stupeň krytí                          | IP55      |
| Teplotní rozsah použití, max.         | 45 °C     |
| Teplotní rozsah použití, min.         | -5 °C     |
| Transparentní víko                    | Ne        |
| Možnost zalití                        | Ne        |
| Zalévací hmota je součástí<br>dodávky | Ne        |
| Odolné proti povětrnostním<br>vlivům  | Ne        |
| Provedení víka k odbočné krabici      | Plné víko |