


List technických údajů

Upevňovací konzola

Objednací číslo: 6288003

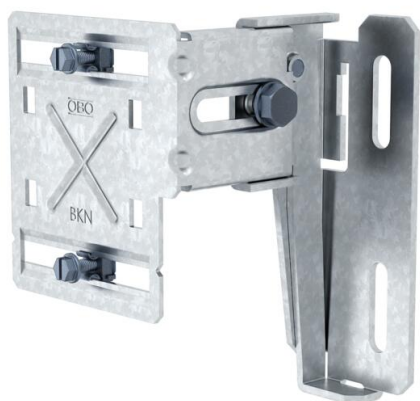

Upevňovací konzola pro montáž kanálů pro vestavbu přístrojů k parapetním konstrukcím a jako uložení pro konvekční mřížku. Upevňovací konzolu lze použít se všemi systémy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 typu GK a GA. Pro montáž kanálů pro vestavbu přístrojů GK z plastu potřebujete navíc vhodný nástěnný konzolový adaptér. Pro montáž dvojitých kanálů typu GS-D70170 a GS-D90170 a kanálů GS se jmenovitou šířkou 210 mm potřebujete spojovací profil.

Mřížové lamely se jednoduše nasadí na držáky lamel.



St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	6288003
Typ	BKN75 125
Označení 1	Upevňovací konzole
Označení 2	tl. 78-127
Výrobce	OBO
Rozměr	140x128x127
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	57 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	2,0785 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Upevňovací konzola

Objednací číslo: 6288003



Rozměry

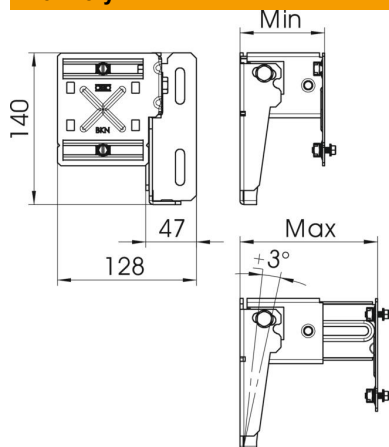

Délka	127 mm
Šířka	128 mm
Výška	140 mm

Technické údaje

Provedení	78-127 mm
Provedení	Montáž na stěnu
Způsob upevnění	našroubovatelný
Montáž kanálu	sešroubovat
Vzdálenost od stěny, max.	127 mm
Vzdálenost od stěny, min.	78 mm