


List technických údajů

Kabelový žlab BKRS 100 FS

Objednací číslo: 6062002

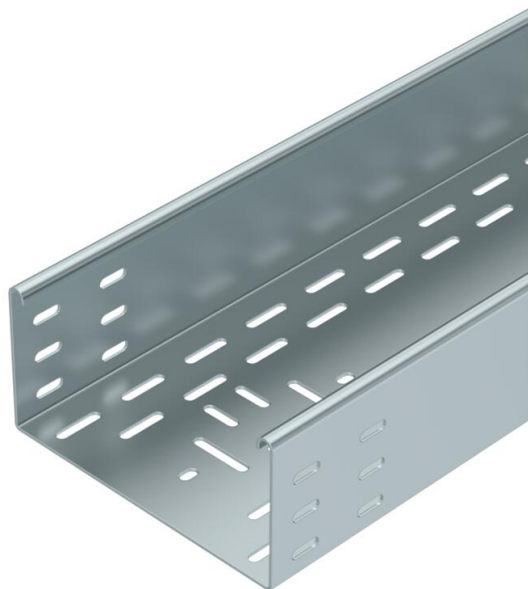

Systém těžkých pochozích kabelových žlabů BKRS s děrovaným dnem, výška bočnice 100 mm.

Kabelový žlab je na obou stranách děrován pro spojky.

Podélné spojky je nutné podle potřeby zvlášť objednat.
Magnetický útlum stínění bez víka 20 dB, s víkem 50 dB.



St

Ocel

FS

pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	6062002
Typ	BKRS 1020 FS
Označení 1	Kabelový žlab BKRS
Označení 2	pochozí
Výrobce	OBO
Rozměr	100x200x3000
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	614,567 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	14,5342 kg CO2e / 1 metr


List technických údajů

Kabelový žlab BKRS 100 FS

Objednací číslo: 6062002



Rozměry



Délka	3 000 mm
Délka	10 ft
Šířka	200 mm
Šířka	8 in
Výška	100 mm
Výška	4 in
Tloušťka plechu	0,08 in
Tloušťka plechu	2 mm
Rozměr B	200 mm
Rozměr H	100 mm
Rozměr L	3 000 mm

Technické údaje

Provedení spojky	bez spojky
Způsob upevnění montážního systému	Podlaha
Pochozí	Ano
Zachování funkčnosti	Ne
S vrchním dílem	Ne
Montážní děrování ve dně	Ano
Rozmístění otvorů NATO	Ne
Užitečný průřez	171 cm ²
Užitečný průřez	17052 mm ²
Nerezová ocel, mořená	Ne
Děrování bočnice	Ne
Provedení pro velká rozpětí	Ne
Typ zkušebního zatížení podle IEC 61537	Typ II
Druh spojky kabelového nosného systému	šroubovaný