


# List technických údajů

## Kabelový žlab BKRS 100 FS

Objednací číslo: 6062010

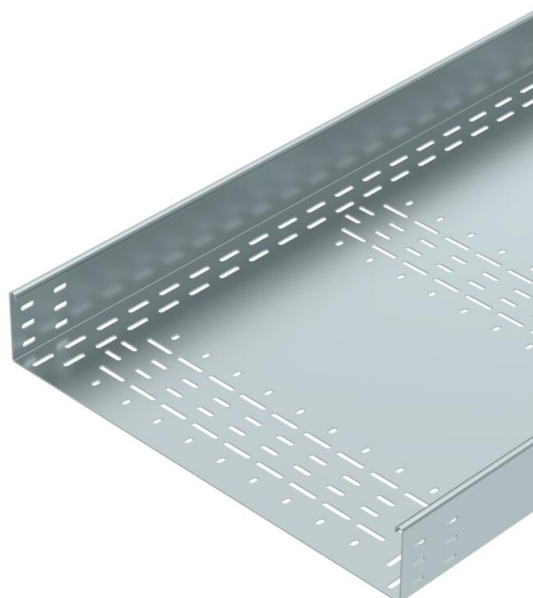

Systém těžkých pochozích kabelových žlabů BKRS s děrovaným dnem, výška bočnice 100 mm.

Kabelový žlab je na obou stranách děrován pro spojky.

Podélné spojky je nutné podle potřeby zvlášť objednat.  
Magnetický útlum stínění bez víka 20 dB, s víkem 50 dB.



**St** Ocel

**FS** pásově zinkováno

### Kmenová data

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Objednací číslo                     | 6062010                  |
| Typ                                 | BKRS 1060 FS             |
| Označení 1                          | Kabelový žlab BKRS       |
| Označení 2                          | pochozí                  |
| Výrobce                             | OBO                      |
| Rozměr                              | 100x600x3000             |
| Barva                               | pozinkováno              |
| Materiál                            | Ocel                     |
| Povrch                              | pásově zinkováno         |
| Norma pro povrch                    | DIN EN 10346             |
| Nejmenší prodejní množství          | 3                        |
| Množstevní jednotka                 | m                        |
| Hmotnost                            | 1201,4 kg                |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 ks                |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 28,5948 kg CO2e / 1 metr |


# List technických údajů

## Kabelový žlab BKRS 100 FS

Objednací číslo: 6062010



### Rozměry



|                 |          |
|-----------------|----------|
| Délka           | 3 000 mm |
| Délka           | 10 ft    |
| Šířka           | 600 mm   |
| Šířka           | 24 in    |
| Výška           | 100 mm   |
| Výška           | 4 in     |
| Tloušťka plechu | 0,08 in  |
| Tloušťka plechu | 2 mm     |
| Rozměr B        | 600 mm   |
| Rozměr H        | 100 mm   |
| Rozměr L        | 3 000 mm |

### Technické údaje

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Provedení spojky                        | bez spojky            |
| Způsob upevnění montážního systému      | Podlaha               |
| Pochozí                                 | Ano                   |
| Zachování funkčnosti                    | Ne                    |
| S vrchním dílem                         | Ne                    |
| Montážní děrování ve dně                | Ano                   |
| Rozmístění otvorů NATO                  | Ne                    |
| Užitečný průřez                         | 519 cm <sup>2</sup>   |
| Užitečný průřez                         | 51852 mm <sup>2</sup> |
| Nerezová ocel, mořená                   | Ne                    |
| Děrování bočnice                        | Ne                    |
| Provedení pro velká rozpětí             | Ne                    |
| Typ zkušebního zatížení podle IEC 61537 | Typ II                |
| Druh spojky kabelového nosného systému  | šroubovaný            |