


List technických údajů

Kabelový žlab BKRS 110 FS

Objednací číslo: 6061991

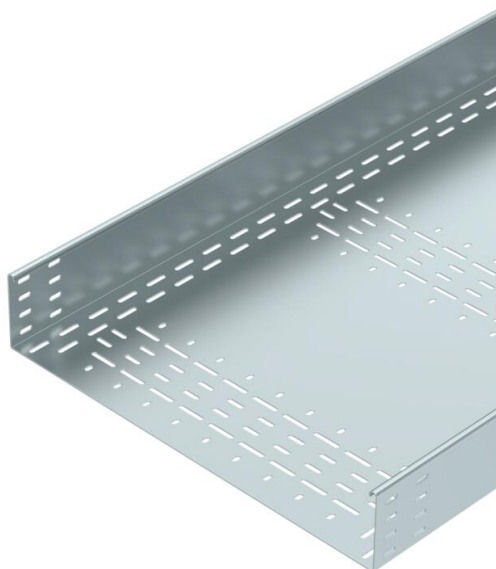

Systém těžkých pochozích kabelových žlabů BKRS s děrovaným dnem, výška bočnice 110 mm.

Kabelový žlab je na obou stranách děrován pro spojky.

Podélné spojky je nutné podle potřeby zvlášť objednat.

Magnetický útlum stínění bez víka 20 dB, s víkem 50 dB.



St Ocel

FS pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	6061991
Typ	BKRS 1160 FS
Označení 1	Kabelový žlab BKRS
Označení 2	pochozí
Výrobce	OBO
Rozměr	110x600x3000
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	1250,6 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	29,6165 kg CO2e / 1 metr


List technických údajů

Kabelový žlab BKRS 110 FS

Objednací číslo: 6061991



Rozměry



Délka	3 000 mm
Délka	10 ft
Šířka	600 mm
Šířka	24 in
Výška	110 mm
Výška	4 in
Tloušťka plechu	0,08 in
Tloušťka plechu	2 mm
Rozměr B	600 mm
Rozměr H	110 mm
Rozměr L	3 000 mm

Technické údaje

Provedení spojky	bez spojky
Způsob upevnění montážního systému	Podlaha
Pochozí	Ano
Zachování funkčnosti	Ne
S vrchním dílem	Ne
Montážní děrování ve dně	Ano
Rozmístění otvorů NATO	Ne
Užitečný průřez	596 cm ²
Užitečný průřez	59600 mm ²
Nerezová ocel, mořená	Ne
Děrování bočnice	Ne
Provedení pro velká rozpětí	Ne
Typ zkušebního zatížení podle IEC 61537	Typ II
Druh spojky kabelového nosného systému	šroubovaný

Zatížení

Použitelné vzdálenosti podepření, min.	1,5 m
Použitelné vzdálenosti podepření, max.	3 m
Vzdálenost podpěr 1,5 m	1,67 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,0 m	1,46 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,5 m	1,2 kN/m
Vzdálenost podpěr 3,0 m	0,92 kN/m