


# List technických údajů

## Kanály pro vestavbu přístrojů Signa Base 70170

Objednací číslo: 6132731

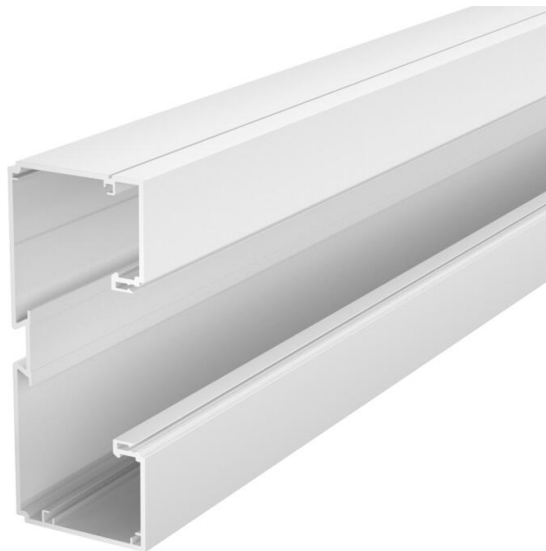

Spodní díl kanálu pro vestavbu přístrojů Signa Base pro skryté vedení kabelů a instalaci přístrojů v interiéru. Součástí dodávky jsou 2 kanálové spojky. Spodní díl kanálu s děrováním dna pro přímou montáž na stěnu. Změny směru se provádějí pomocí tvarových dílů a konce kanálů se uzavírají koncovými díly. Otestováno podle EN 50085-1 a EN 50085-2-1. Spodní a vrchní díl je třeba objednat samostatně.



**PVC** Polyvinylchlorid

### Kmenová data

|                                                 |                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Objednací číslo                                 | 6132731                              |
| Typ                                             | BRK 70170 rws                        |
| Označení 1                                      | Kanál pro vestavbu přístrojů         |
| Označení 2                                      | SIGNA BASE 70x170 9010               |
| Výrobce                                         | OBO                                  |
| Barva                                           | čistě bílá; RAL 9010                 |
| Materiál                                        | Polyvinylchlorid                     |
| Nejmenší prodejní množství                      | 2                                    |
| Množstevní jednotka                             | m                                    |
| Hmotnost                                        | 156,35 kg                            |
| Jednotka hmotnosti                              | kg/100 ks                            |
| CO <sub>2</sub> stopa (GWP) od kolébky po bránu | 3,3733 kg CO <sub>2</sub> e / 1 metr |


# List technických údajů

Kanály pro vestavbu přístrojů Signa Base 70170

Objednací číslo: 6132731



## Rozměry

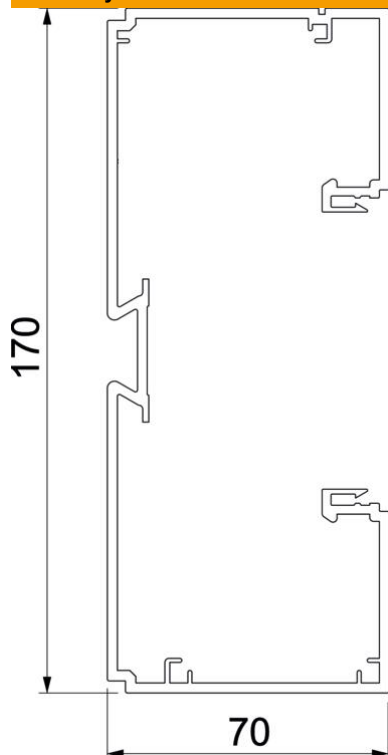

|       |          |
|-------|----------|
| Délka | 2 000 mm |
| Šířka | 170 mm   |
| Výška | 70 mm    |

## Technické údaje

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Počet vrchních dílů                    | 1                     |
| Počet nasaditelných přepážek           | 1                     |
| Provedení zadní stěny (vnitřní strana) | Průchozí DIN lišta    |
| Hranatá konstrukce                     | Ano                   |
| Bez obsahu halogenů                    | Ne                    |
| Kabelový úchyt                         | Ano                   |
| Kanálové spojky                        | Ano                   |
| Způsob montáže vrchních dílů           | umístěný uvnitř       |
| Montážní děrování ve dně               | Ano                   |
| Užitečný průřez                        | 10056 mm <sup>2</sup> |
| Vrchní díl je součástí dodávky         | Ne                    |
| Šířka vrchního dílu                    | 79 mm                 |
| Stupeň krytí                           | IP40                  |
| Ochranná fólie                         | Ano                   |
| Stupeň ochrany – kód IK                | IK07                  |
| symetrický                             | Ne                    |
| Teplotní rozsah použití, max.          | 60 °C                 |
| Teplotní rozsah použití, min.          | -5 °C                 |