

# List technických údajů

Třmenová příchytka 2056, patka F, jednoduchá, plastová  
přítlačná opěrka, FT

Objednací číslo: 1187632



Třmenová příchytka s patkou F, plastová přítlačná opěrka z polypropylénu. Pro svislou a vodorovnou montáž 1 jednotlivého kabelu na plochu ocel.  
S jednochodým šroubem na přítlačné opěrce, univerzální šestihranná hlava šroubu vel. 10, s drážkou pro plochý a křížový šroubovák. Vhodná pro montáž v interiéru i ve venkovních prostorech. Doporučujeme použít podélnou opěrku.



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

## Kmenová data

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Objednací číslo                    | 1187632                  |
| Typ                                | BS-F1-K-40 FT            |
| Označení 1                         | Třmenová příchytka 2056  |
| Výrobce                            | OBO                      |
| Rozměr                             | 34-40mm                  |
| Materiál                           | Ocel                     |
| Povrch                             | žárově zinkováno ponorem |
| Norma pro povrch                   | DIN EN ISO 1461          |
| Nejmenší prodejní množství         | 100                      |
| Množstevní jednotka                | Množství                 |
| Hmotnost                           | 8,5 kg                   |
| Jednotka hmotnosti                 | kg/100 párů              |
| CO stopa (GWP) od kolébky po bránu | 0,162 kg COe / 1 Kus     |


# List technických údajů

Třmenová přichytka 2056, patka F, jednoduchá, plastová  
přítlačná opěrka, FT

Objednací číslo: 1187632



## Rozměry

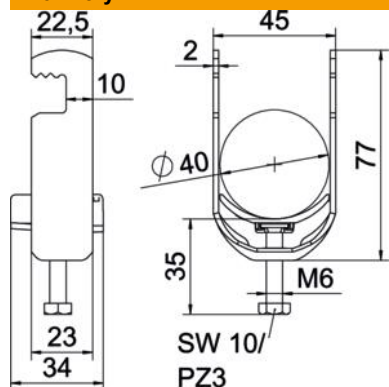

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Délka           | 22,5 mm |
| Šířka           | 45 mm   |
| Výška           | 77 mm   |
| Tloušťka plechu | 2 mm    |
| Rozměr A        | 22,5 mm |
| Rozměr B        | 45 mm   |
| Rozměr C        | 34 mm   |
| Rozměr G (mm)   | M6      |
| Rozměr H        | 77 mm   |
| Rozměr L        | 35 mm   |
| Rozměr t        | 2 mm    |

## Technické údaje

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Počet kabelů/trubek    | 1                |
| Pro průměr trubky max. | 40 mm            |
| Pro průměr trubky min. | 34 mm            |
| Závit                  | M6               |
| Bez obsahu halogenů    | Ano              |
| Délka – vnější rozměr  | 34 mm            |
| Max. utahovací moment  | 3 Nm             |
| S plastovou opěrkou    | Ano              |
| Způsob montáže         | plochý profil    |
| Šířka výřezu           | 10 mm            |
| Upínací rozsah D, max. | 40 mm            |
| Upínací rozsah D, min. | 34 mm            |
| Dodatek – povrch       | žárově zinkováno |
| Dodatek – materiál     | Ocel             |
| S podélnou opěrkou     | Ne               |
| Materiál vany          | Plast            |
| Jakost materiálu vany  | Polypropylén     |