

# List technických údajů

Třmenová příchytka 2056, patka F, jednoduchá, kovová  
přítlačná opěrka, FT  
Objednací číslo: 1187408



Třmenová příchytka s patkou F, kovová přítlačná opěrka se zaoblenými hranami na ochranu kabelů. Pro svislou a vodorovnou montáž 1 jednotlivého kabelu na plochou ocel. S jednochodým šroubem na přítlačné opěrce, univerzální šestihlanná hlava šroubu vel. 10, s drážkou pro plochý a křížový šroubovák. Vhodná pro montáž v interiéru i ve venkovních prostorech. Doporučujeme použít podélnou opěrku.



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

## Kmenová data

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Objednací číslo                     | 1187408                  |
| Typ                                 | BS-F1-M-16 FT            |
| Označení 1                          | Třmenová příchytka       |
| Výrobce                             | OBO                      |
| Rozměr                              | 12-16mm                  |
| Materiál                            | Ocel                     |
| Povrch                              | žárově zinkováno ponorem |
| Norma pro povrch                    | DIN EN ISO 1461          |
| Nejmenší prodejní množství          | 100                      |
| Množstevní jednotka                 | Množství                 |
| Hmotnost                            | 3,9 kg                   |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 párů              |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 0,1034 kg COe / 1 Kus    |


# List technických údajů

Třmenová přichytka 2056, patka F, jednoduchá, kovová  
přítlačná opěrka, FT

Objednací číslo: 1187408



## Rozměry

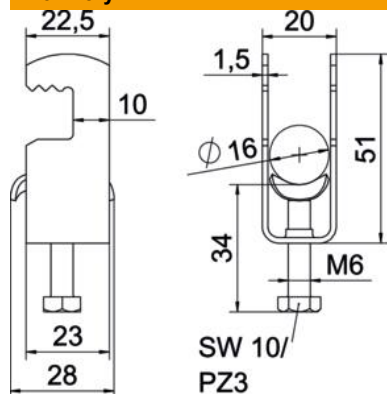

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Délka           | 22,5 mm |
| Šířka           | 20 mm   |
| Výška           | 51 mm   |
| Tloušťka plechu | 1,5 mm  |
| Rozměr A        | 22,5 mm |
| Rozměr B        | 20 mm   |
| Rozměr C        | 28 mm   |
| Rozměr G (mm)   | M6      |
| Rozměr H        | 51 mm   |
| Rozměr L        | 34 mm   |
| Rozměr t        | 1,5 mm  |

## Technické údaje

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Počet kabelů/trubek    | 1                |
| Pro průměr trubky max. | 16 mm            |
| Pro průměr trubky min. | 12 mm            |
| Závit                  | M6               |
| Bez obsahu halogenů    | Ano              |
| Délka – vnější rozměr  | 28 mm            |
| Max. utahovací moment  | 3 Nm             |
| S kovovou opěrkou      | Ano              |
| Způsob montáže         | plochý profil    |
| Šířka výřezu           | 10 mm            |
| Upínací rozsah D, max. | 16 mm            |
| Upínací rozsah D, min. | 12 mm            |
| Dodatek – povrch       | žárově zinkováno |
| Dodatek – materiál     | Ocel             |
| S podélnou opěrkou     | Ne               |
| Materiál vany          | Ocel             |