

# List technických údajů

Třmenová příchytka 2056, patka H, jednoduchá, kovová  
přítlačná opěrka, FT  
Objednací číslo: 1186062



Třmenová příchytka s patkou T, kovová přítlačná opěrka se zaoblenými hranami na ochranu kabelů. Pro svislou a vodorovnou montáž 1 jednotlivého kabelu na profilovou lištu C. Pro šířku výřezu 16–17 mm. S jednoduchým šroubem na přítlačné opěrce, univerzální šestihránná hlava šroubu vel. 10, s drážkou pro plochý a křížový šroubovák. Vhodná pro montáž v interiéru i ve venkovních prostorách. Podélnou opěrku je nutné objednat samostatně.



|    |                          |
|----|--------------------------|
| St | Ocel                     |
| FT | žárově zinkováno ponorem |

## Kmenová data

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Objednací číslo                     | 1186062                  |
| Typ                                 | BS-H1-M-64 FT            |
| Označení 1                          | Třmenová příchytka       |
| Výrobce                             | OBO                      |
| Rozměr                              | 58-64mm                  |
| Materiál                            | Ocel                     |
| Povrch                              | žárově zinkováno ponorem |
| Norma pro povrch                    | DIN EN ISO 1461          |
| Nejmenší prodejní množství          | 100                      |
| Množstevní jednotka                 | Množství                 |
| Hmotnost                            | 14,5 kg                  |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 párů              |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 0,3627 kg COe / 1 Kus    |


# List technických údajů

Třmenová přichytka 2056, patka H, jednoduchá, kovová  
přítlačná opěrka, FT

Objednací číslo: 1186062



## Rozměry

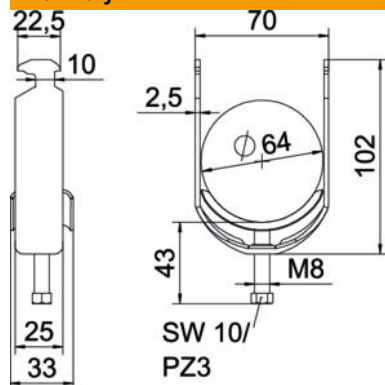

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Délka           | 25 mm  |
| Šířka           | 70 mm  |
| Výška           | 102 mm |
| Tloušťka plechu | 2,5 mm |
| Rozměr A        | 25 mm  |
| Rozměr B        | 70 mm  |
| Rozměr C        | 33 mm  |
| Rozměr G (mm)   | M8     |
| Rozměr H        | 102 mm |
| Rozměr L        | 43 mm  |
| Rozměr t        | 2,5 mm |

## Technické údaje

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| Počet kabelů/trubek                            | 1                |
| Zachování funkčnosti                           | Ano              |
| Pro průměr trubky max.                         | 64 mm            |
| Pro průměr trubky min.                         | 58 mm            |
| Pro lištu s šířkou výřezu (s intervalem), max. | 17 mm            |
| Pro lištu s šířkou výřezu (s intervalem), min. | 16 mm            |
| Závit                                          | M8               |
| Bez obsahu halogenů                            | Ano              |
| Délka – vnější rozměr                          | 33 mm            |
| Max. utahovací moment                          | 5 Nm             |
| S plastovou opěrkou                            | Ne               |
| S kovovou opěrkou                              | Ano              |
| Způsob montáže                                 | Profilová lišta  |
| Šířka výřezu                                   | 10 mm            |
| Upínací rozsah D, max.                         | 64 mm            |
| Upínací rozsah D, min.                         | 58 mm            |
| Dodatek – povrch                               | žárově zinkováno |
| Dodatek – materiál                             | Ocel             |
| S podélnou opěrkou                             | Ne               |
| Materiál vany                                  | Ocel             |