

# List technických údajů

Třmenová příchytka 2056, patka H, 2-násobná, kovová  
přítlačná opěrka, FT  
Objednací číslo: 1186003



Třmenová příchytka s patkou T, kovová přítlačná opěrka se zaoblenými hranami na ochranu kabelů Pro svislou a vodorovnou montáž 2 jednotlivých kabelů na profilovou lištu C. Pro šířku výřezu 16–17 mm. S jednochodým šroubem na přítlačné opěrce, univerzální šestihranná hlava šroubu vel. 10, s drážkou pro plochý a křížový šroubovák. Vhodná pro montáž v interiéru i ve venkovních prostorách. Víc kabelů by mělo být odděleno dvojitými podélnými opěrkami. Doporučujeme použít podélnou opěrku.



|    |                          |
|----|--------------------------|
| St | Ocel                     |
| FT | žárově zinkováno ponorem |

## Kmenová data


|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Objednací číslo                    | 1186003                  |
| Typ                                | BS-H2-M-12 FT            |
| Označení 1                         | Třmenová příchytka       |
| Označení 2                         | 2 násobná                |
| Výrobce                            | OBO                      |
| Rozměr                             | 08-12mm                  |
| Materiál                           | Ocel                     |
| Povrch                             | žárově zinkováno ponorem |
| Norma pro povrch                   | DIN EN ISO 1461          |
| Nejmenší prodejní množství         | 50                       |
| Množstevní jednotka                | Množství                 |
| Hmotnost                           | 3,98 kg                  |
| Jednotka hmotnosti                 | kg/100 párů              |
| CO stopa (GWP) od kolébky po bránu | 0,1081 kg COe / 1 Kus    |

# List technických údajů

Třmenová přichytka 2056, patka H, 2-násobná, kovová  
přítlačná opěrka, FT  
Objednací číslo: 1186003



## Rozměry

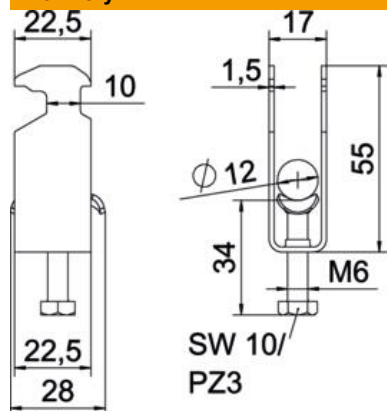

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Délka           | 22,5 mm |
| Šířka           | 17 mm   |
| Výška           | 55 mm   |
| Tloušťka plechu | 1,5 mm  |
| Rozměr A        | 22,5 mm |
| Rozměr B        | 17 mm   |
| Rozměr C        | 28 mm   |
| Rozměr G (mm)   | M6      |
| Rozměr H        | 55 mm   |
| Rozměr L        | 34 mm   |
| Rozměr t        | 1,5 mm  |

## Technické údaje

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| Počet kabelů/trubek                            | 2                |
| Zachování funkčnosti                           | Ano              |
| Pro průměr trubky max.                         | 12 mm            |
| Pro průměr trubky min.                         | 8 mm             |
| Pro lištu s šířkou výřezu (s intervalem), max. | 17 mm            |
| Pro lištu s šířkou výřezu (s intervalem), min. | 16 mm            |
| Závit                                          | M6               |
| Bez obsahu halogenů                            | Ano              |
| Délka – vnější rozměr                          | 28 mm            |
| Max. utahovací moment                          | 3 Nm             |
| S plastovou opěrkou                            | Ne               |
| S kovovou opěrkou                              | Ano              |
| Způsob montáže                                 | Profilová lišta  |
| Šířka výřezu                                   | 10 mm            |
| Upínací rozsah D, max.                         | 12 mm            |
| Upínací rozsah D, min.                         | 8 mm             |
| Dodatek – povrch                               | žárově zinkováno |
| Dodatek – materiál                             | Ocel             |
| S podélnou opěrkou                             | Ne               |
| Materiál vany                                  | Ocel             |