

List technických údajů

Třmenová příchytka 2056, patka H, 3-násobná, plastová
přítlačná opěrka, Al

Objednací číslo: 1186404



Třmenová příchytka s patkou T, plastová přítlačná opěrka z polypropylénu. Pro vertikální a horizontální montáž 3 jednotlivých kabelů na C profilové lišty. Pro šířku výřezu 16–17 mm. S jednochodým šroubem na přítlačné opěrce, univerzální šestihránná hlava šroubu vel. 10, s drážkou pro plochý a křížový šroubovák. Vhodná pro montáž v interiéru i ve venkovních prostorách. Více kabelů by mělo být odděleno dvojitými podélnými opěrkami. Doporučujeme použít podélnou opěrku.



Alu hliník

Kmenová data

Objednací číslo	1186404
Typ	BS-H3-K-12 ALU
Označení 1	Třmenová příchytka
Označení 2	3-násobná
Výrobce	OBO
Rozměr	08-12mm
Materiál	Hliník
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	1,697 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,2423 kg COe / 1 Kus


List technických údajů

Třmenová přichytka 2056, patka H, 3-násobná, plastová
přítlačná opěrka, Al

Objednací číslo: 1186404



Rozměry

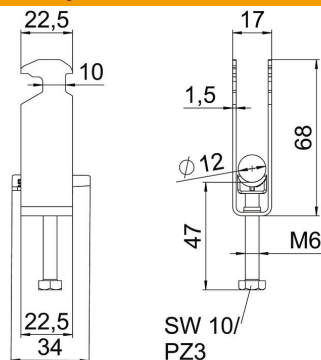

Délka	22,5 mm
Šířka	17 mm
Výška	68 mm
Tloušťka plechu	1,5 mm
Rozměr A	22,5 mm
Rozměr B	17 mm
Rozměr C	34 mm
Rozměr G (mm)	M6
Rozměr H	68 mm
Rozměr L	47 mm
Rozměr t	1,5 mm

Technické údaje

Počet kabelů/trubek	3
Pro průměr trubky max.	12 mm
Pro průměr trubky min.	8 mm
Pro lištu s šířkou výřezu (s intervalem), max.	17 mm
Pro lištu s šířkou výřezu (s intervalem), min.	16 mm
Závit	M6
Bez obsahu halogenů	Ano
Délka – vnější rozměr	34 mm
Max. utahovací moment	3 Nm
S plastovou opěrkou	Ano
S kovovou opěrkou	Ne
Způsob montáže	Profilová lišta
Šířka výřezu	10 mm
Upínací rozsah D, max.	12 mm
Upínací rozsah D, min.	8 mm
Dodatek – povrch	neošetřeno
Dodatek – materiál	Hliník
S podélnou opěrkou	Ne
Materiál vany	Plast
Jakost materiálu vany	Polypropylén