

# List technických údajů

Třmenová příchytka 2056, patka H, 3-násobná, plastová  
přítlačná opěrka, FT  
Objednací číslo: 1186204



Třmenová příchytka s patkou T, plastová přítlačná opěrka z polypropylénu. Pro vertikální a horizontální montáž 3 jednotlivých kabelů na C profilové lišty. Pro šířku výřezu 16–17 mm. S jednochodým šroubem na přítlačné opěrce, univerzální šestihránná hlava šroubu vel. 10, s drážkou pro plochý a křížový šroubovák. Vhodná pro montáž v interiéru i ve venkovních prostorech. Více kabelů by mělo být odděleno dvojitými podélnými opěrkami. Doporučujeme použít podélnou opěrku.



|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| <b>St</b> | Ocel                     |
| <b>FT</b> | žárově zinkováno ponorem |

## Kmenová data

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Objednací číslo                    | 1186204                  |
| Označení 1                         | Třmenová příchytka 2056  |
| Označení 2                         | 3-násobná                |
| Výrobce                            | OBO                      |
| Rozměr                             | 08-12mm                  |
| Materiál                           | Ocel                     |
| Povrch                             | žárově zinkováno ponorem |
| Norma pro povrch                   | DIN EN ISO 1461          |
| Nejmenší prodejní množství         | 50                       |
| Množstevní jednotka                | Množství                 |
| Hmotnost                           | 4,9 kg                   |
| Jednotka hmotnosti                 | kg/100 párů              |
| CO stopa (GWP) od kolébky po bránu | 0,0912 kg COe / 1 Kus    |


# List technických údajů

Třmenová přichytka 2056, patka H, 3-násobná, plastová  
přítlačná opěrka, FT

Objednací číslo: 1186204



## Rozměry

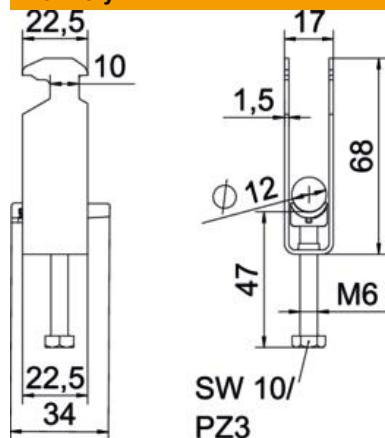

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Délka           | 22,5 mm |
| Šířka           | 17 mm   |
| Výška           | 68 mm   |
| Tloušťka plechu | 1,5 mm  |
| Rozměr A        | 22,5 mm |
| Rozměr B        | 17 mm   |
| Rozměr C        | 34 mm   |
| Rozměr G (mm)   | M6      |
| Rozměr H        | 68 mm   |
| Rozměr L        | 47 mm   |
| Rozměr t        | 1,5 mm  |

## Technické údaje

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| Počet kabelů/trubek                            | 3                |
| Pro průměr trubky max.                         | 12 mm            |
| Pro průměr trubky min.                         | 8 mm             |
| Pro lištu s šířkou výřezu (s intervalem), max. | 17 mm            |
| Pro lištu s šířkou výřezu (s intervalem), min. | 16 mm            |
| Závit                                          | M6               |
| Bez obsahu halogenů                            | Ano              |
| Délka – vnější rozměr                          | 34 mm            |
| Max. utahovací moment                          | 3 Nm             |
| S plastovou opěrkou                            | Ano              |
| Způsob montáže                                 | Profilová lišta  |
| Šířka výřezu                                   | 10 mm            |
| Upínací rozsah D, max.                         | 12 mm            |
| Upínací rozsah D, min.                         | 8 mm             |
| Dodatek – povrch                               | Žárově zinkováno |
| Dodatek – materiál                             | Ocel             |
| S podélnou opěrkou                             | Ne               |
| Materiál vany                                  | Plast            |
| Jakost materiálu vany                          | Polypropylén     |