

# List technických údajů

Třmenová příchytka 2056, patka H, 3-násobná, plastová  
přítlačná opěrka, Al

Objednací číslo: 1186418



Třmenová příchytka s patkou T, plastová přítlačná opěrka z polypropylénu. Pro vertikální a horizontální montáž 3 jednotlivých kabelů na C profilové lišty. Pro šířku výřezu 16–17 mm. S jednochodým šroubem na přítlačné opěrce, univerzální šestihranná hlava šroubu vel. 10, s drážkou pro plochý a křížový šroubovák. Vhodná pro montáž v interiéru i ve venkovních prostorách. Více kabelů by mělo být odděleno dvojitými podélnými opěrkami. Doporučujeme použít podélnou opěrku.



Alu hliník

## Kmenová data


|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Objednací číslo                     | 1186418                 |
| Typ                                 | BS-H3-K-22 ALU          |
| Označení 1                          | Třmenová příchytka 2056 |
| Označení 2                          | 3-násobná               |
| Výrobce                             | OBO                     |
| Rozměr                              | 16-22mm                 |
| Materiál                            | Hliník                  |
| Nejmenší prodejní množství          | 50                      |
| Množstevní jednotka                 | Množství                |
| Hmotnost                            | 2,05 kg                 |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 párů             |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 0,3368 kg COe / 1 Kus   |

# List technických údajů

Třmenová přichytka 2056, patka H, 3-násobná, plastová  
přítlačná opěrka, Al  
Objednací číslo: 1186418



## Rozměry

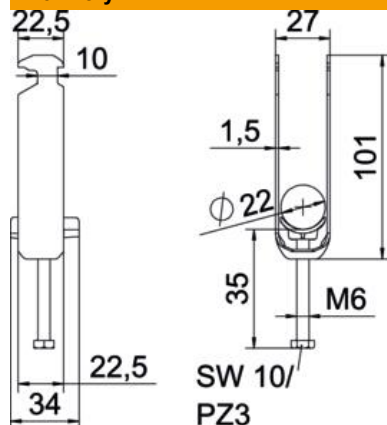

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Délka           | 22,5 mm |
| Šířka           | 27 mm   |
| Výška           | 101 mm  |
| Tloušťka plechu | 1,5 mm  |
| Rozměr A        | 22,5 mm |
| Rozměr B        | 27 mm   |
| Rozměr C        | 34 mm   |
| Rozměr G (mm)   | M6      |
| Rozměr H        | 101 mm  |
| Rozměr L        | 59 mm   |
| Rozměr t        | 1,5 mm  |

## Technické údaje

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Počet kabelů/trubek                            | 3               |
| Pro průměr trubky max.                         | 22 mm           |
| Pro průměr trubky min.                         | 16 mm           |
| Pro lištu s šířkou výřezu (s intervalem), max. | 17 mm           |
| Pro lištu s šířkou výřezu (s intervalem), min. | 16 mm           |
| Závit                                          | M6              |
| Bez obsahu halogenů                            | Ano             |
| Délka – vnější rozměr                          | 34 mm           |
| Max. utahovací moment                          | 2 Nm            |
| S plastovou opěrkou                            | Ano             |
| Způsob montáže                                 | Profilová lišta |
| Šířka výřezu                                   | 10 mm           |
| Upínací rozsah D, max.                         | 22 mm           |
| Upínací rozsah D, min.                         | 16 mm           |
| Dodatek – povrch                               | neošetřeno      |
| Dodatek – materiál                             | Hliník          |
| S podélnou opěrkou                             | Ne              |
| Materiál vany                                  | Plast           |
| Jakost materiálu vany                          | Polypropylén    |