


List technických údajů

Třmenová příchytka 2056, patka N, 2×, plastová přitlačná opěrka, FT

Objednací číslo: 1187215

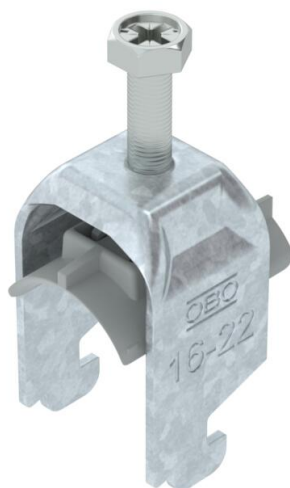

Třmenová příchytka s patkou N, plastová přitlačná opěrka z polypropylénu. Pro svislou a vodorovnou montáž 2 jednotlivých kabelů na profilovou lištu C. Pro šířku výřezu 11 - 12 mm. S jednochodým šroubem na přitlačné opěrce, univerzální šestihranná hlava šroubu vel. 10, s drážkou pro plochý a křížový šroubovák. Vhodná pro montáž v interiéru i ve venkovních prostorách. Více kabelů by mělo být odděleno dvojitými podélnými opěrkami. Doporučujeme použít podélnou opěrku.



St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	1187215
Typ	BS-N2-K-22 FT
Označení 1	Třmenová příchytka
Označení 2	2 násobná
Výrobce	OBO
Rozměr	16-22mm
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	5,128 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO ₂ stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,1331 kg CO _e / 1 Kus


List technických údajů

Třmenová přichytka 2056, patka N, 2×, plastová přitlačná opěrka, FT

Objednací číslo: 1187215



Rozměry

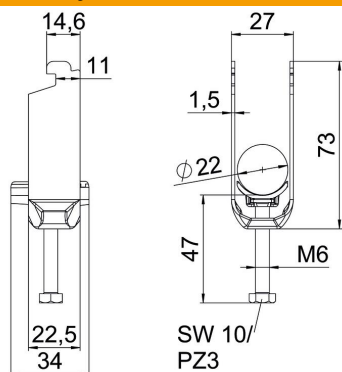

Délka	22,5 mm
Šířka	27 mm
Výška	72 mm
Tloušťka plechu	1,5 mm
Rozměr A	22,5 mm
Rozměr B	27 mm
Rozměr C	34 mm
Rozměr G (mm)	M6
Rozměr H	72 mm
Rozměr L	47 mm
Rozměr t	1,5 mm

Technické údaje

Počet kabelů/trubek	2
Pro průměr trubky max.	22 mm
Pro průměr trubky min.	16 mm
Pro lištu s šířkou výřezu (s intervalem), max.	12 mm
Pro lištu s šířkou výřezu (s intervalem), min.	11 mm
Závit	M6
Bez obsahu halogenů	Ano
Délka – vnější rozměr	34 mm
Max. utahovací moment	3 Nm
S plastovou opěrkou	Ano
S kovovou opěrkou	Ne
Způsob montáže	Profilová lišta
Šířka výřezu	10 mm
Upínací rozsah D, max.	22 mm
Upínací rozsah D, min.	16 mm
Dodatek – povrch	žárově zinkováno
Dodatek – materiál	Ocel
S podélnou opěrkou	Ne
Materiál vany	Plast
Jakost materiálu vany	Polypropylén