

List technických údajů

Třmenová příchytka 2056, patka U, jednoduchá, plastová
přítlačná opěrka, A2

Objednací číslo: 1186816



Třmenová příchytka s patkou U, plastová přítlačná opěrka z polypropylénu. Pro svislou a vodorovnou montáž 1 jednotlivého kabelu na profilovou lištu C. Pro šířku drážky 18 - 22 mm. S jednochodým šroubem na přítlačné opěrce, univerzální šestihranná hlava šroubu vel. 10, s drážkou pro plochý a křížový šroubovák. Vhodná pro montáž v interiéru i ve venkovních prostorech. Doporučujeme použít podélnou opěrku.



A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

2B Holé, dodatečně ošetřeno

Kmenová data

Objednací číslo	1186816
Typ	BS-U1-K-22 A2
Označení 1	Třmenová příchytka 2056
Výrobce	OBO
Rozměr	16-22mm
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4307
Povrch	Holé, dodatečně ošetřeno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	3,8 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,2583 kg COe / 1 Kus


List technických údajů

Třmenová přichytka 2056, patka U, jednoduchá, plastová
přítlačná opěrka, A2

Objednací číslo: 1186816



Rozměry

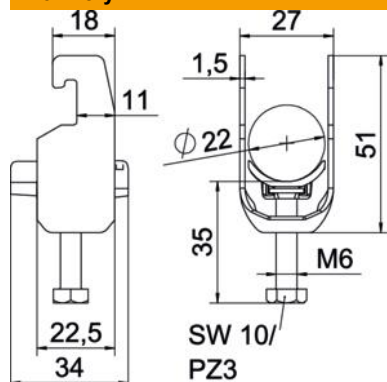

Délka	22,5 mm
Šířka	27 mm
Výška	51 mm
Tloušťka plechu	1,5 mm
Rozměr A	22,5 mm
Rozměr B	27 mm
Rozměr C	34 mm
Rozměr G (mm)	M6
Rozměr H	51 mm
Rozměr L	35 mm
Rozměr t	1,5 mm

Technické údaje

Počet kabelů/trubek	1
Pro průměr trubky max.	22 mm
Pro průměr trubky min.	16 mm
Pro lištu s šířkou výřezu (s intervalem), max.	22 mm
Pro lištu s šířkou výřezu (s intervalem), min.	18 mm
Závit	M6
Bez obsahu halogenů	Ano
Délka – vnější rozměr	34 mm
Max. utahovací moment	3 Nm
S plastovou opěrkou	Ano
S kovovou opěrkou	Ne
Způsob montáže	Profilová lišta
Šířka výřezu	10 mm
Upínací rozsah D, max.	22 mm
Upínací rozsah D, min.	16 mm
Dodatek – povrch	neošetřeno
Dodatek – materiál	Nerezová ocel
S podélnou opěrkou	Ne
Materiál vany	Plast
Jakost materiálu vany	Polypropylén