

# List technických údajů

Třmenová příchytka 2056, patka U, jednoduchá, plastová  
přítlačná opěrka, A2

Objednací číslo: 1186856



Třmenová příchytka s patkou U, plastová přítlačná opěrka z polypropylénu. Pro svislou a vodorovnou montáž 1 jednotlivého kabelu na profilovou lištu C. Pro šířku drážky 18 - 22 mm. S jednochodým šroubem na přítlačné opěrce, univerzální šestihlanná hlava šroubu vel. 10, s drážkou pro plochý a křížový šroubovák. Vhodná pro montáž v interiéru i ve venkovních prostorách. Doporučujeme použít podélnou opěrku.



**A2** Nerez ocel, materiál 1.4307

**2B** Holé, dodatečně ošetřeno

## Kmenová data

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Objednací číslo                     | 1186856                     |
| Typ                                 | BS-U1-K-58 A2               |
| Označení 1                          | Třmenová příchytka 2056     |
| Výrobce                             | OBO                         |
| Rozměr                              | 52-58mm                     |
| Materiál                            | Nerez ocel, materiál 1.4307 |
| Povrch                              | Holé, dodatečně ošetřeno    |
| Norma pro povrch                    |                             |
| Nejmenší prodejní množství          | 25                          |
| Množstevní jednotka                 | Množství                    |
| Hmotnost                            | 13,4 kg                     |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 párů                 |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 0,6365 kg COe / 1 Kus       |


# List technických údajů

Třmenová přichytka 2056, patka U, jednoduchá, plastová  
přítlačná opěrka, A2

Objednací číslo: 1186856



## Rozměry

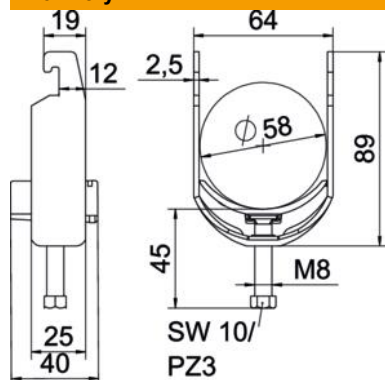

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Délka           | 25 mm  |
| Šířka           | 64 mm  |
| Výška           | 89 mm  |
| Tloušťka plechu | 2,5 mm |
| Rozměr A        | 25 mm  |
| Rozměr B        | 64 mm  |
| Rozměr C        | 40 mm  |
| Rozměr G (mm)   | M8     |
| Rozměr H        | 89 mm  |
| Rozměr L        | 45 mm  |
| Rozměr t        | 2,5 mm |

## Technické údaje

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Počet kabelů/trubek                            | 1               |
| Pro průměr trubky max.                         | 58 mm           |
| Pro průměr trubky min.                         | 52 mm           |
| Pro lištu s šířkou výřezu (s intervalem), max. | 22 mm           |
| Pro lištu s šířkou výřezu (s intervalem), min. | 18 mm           |
| Závit                                          | M8              |
| Bez obsahu halogenů                            | Ano             |
| Délka – vnější rozměr                          | 40 mm           |
| Max. utahovací moment                          | 5 Nm            |
| S plastovou opěrkou                            | Ano             |
| S kovovou opěrkou                              | Ne              |
| Způsob montáže                                 | Profilová lišta |
| Šířka výřezu                                   | 10 mm           |
| Upínací rozsah D, max.                         | 58 mm           |
| Upínací rozsah D, min.                         | 52 mm           |
| Dodatek – povrch                               | neošetřeno      |
| Dodatek – materiál                             | Nerezová ocel   |
| S podélnou opěrkou                             | Ne              |
| Materiál vany                                  | Plast           |
| Jakost materiálu vany                          | Polypropylén    |