

List technických údajů

Třmenová příchytka 2056, patka U, 2×, kovová přitlačná opěrka, FT

Objednací číslo: 1186510



Třmenová příchytka s patkou U, kovová přitlačná opěrka se zaoblenými hranami na ochranu kabelů. Pro svislou a vodorovnou montáž 2 jednotlivých kabelů na profilovou lištu C. Pro šířku drážky 18 - 22 mm. S jednochodým šroubem na přitlačné opěrce, univerzální šestihranná hlava šroubu vel. 10, s drážkou pro plochý a křížový šroubovák. Vhodná pro montáž v interiéru i ve venkovních prostorách. Víc kabelů by mělo být odděleno dvojitými podélnými opěrkami. Doporučujeme použít podélnou opěrku.



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	1186510
Typ	BS-U2-M-16 FT
Označení 1	Třmenová příchytka
Označení 2	2 násobná
Výrobce	OBO
Rozměr	12-16mm
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	3,998 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,1435 kg COe / 1 Kus


List technických údajů

Třmenová přichytka 2056, patka U, 2x, kovová přitlačná opěrka, FT

Objednací číslo: 1186510



Rozměry

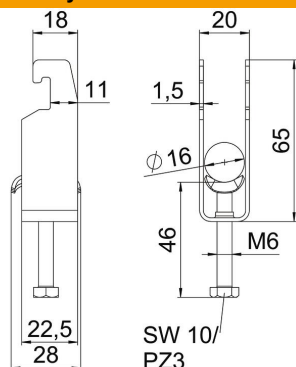

Délka	22,5 mm
Šířka	20 mm
Výška	65 mm
Tloušťka plechu	1,5 mm
Rozměr A	22,5 mm
Rozměr B	20 mm
Rozměr C	28 mm
Rozměr G (mm)	M6
Rozměr H	65 mm
Rozměr L	46 mm
Rozměr t	1,5 mm

Technické údaje

Počet kabelů/trubek	2
Zachování funkčnosti	Ano
Pro průměr trubky max.	16 mm
Pro průměr trubky min.	12 mm
Pro lištu s šířkou výřezu (s intervalem), max.	22 mm
Pro lištu s šířkou výřezu (s intervalem), min.	18 mm
Závit	M6
Bez obsahu halogenů	Ano
Délka – vnější rozměr	28 mm
Max. utahovací moment	3 Nm
S plastovou opěrkou	Ne
S kovovou opěrkou	Ano
Způsob montáže	Profilová lišta
Šířka výřezu	10 mm
Upínací rozsah D, max.	16 mm
Upínací rozsah D, min.	12 mm
Dodatek – povrch	Žárově zinkováno
Dodatek – materiál	Ocel
S podélnou opěrkou	Ne
Materiál vany	Ocel