

# List technických údajů

Třmenová příchytka 2056, patka U, 3-násobná, plastová  
přítlačná opěrka, FT

Objednací číslo: 1186724



Třmenová příchytka s patkou U, plastová přítlačná opěrka z polypropylénu. Pro vertikální a horizontální montáž 3 jednotlivých kabelů na C profilové lišty. Pro šířku drážky 18 mm nebo 22 mm. S jednochodým šroubem na přítlačné opěrce, univerzální šestihranná hlava šroubu vel. 10, s drážkou pro plochý a křížový šroubovák. Vhodná pro montáž v interiéru i ve venkovních prostorách. Více kabelů by mělo být odděleno dvojitými podélnými opěrkami. Doporučujeme použít podélnou opěrku.



|    |                          |
|----|--------------------------|
| St | Ocel                     |
| FT | žárově zinkováno ponorem |

## Kmenová data

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Objednací číslo                     | 1186724                  |
| Typ                                 | BS-U3-K-28 FT            |
| Označení 1                          | Třmenová příchytka 2056  |
| Označení 2                          | 3-násobná                |
| Výrobce                             | OBO                      |
| Rozměr                              | 22-28mm                  |
| Materiál                            | Ocel                     |
| Povrch                              | žárově zinkováno ponorem |
| Norma pro povrch                    | DIN EN ISO 1461          |
| Nejmenší prodejní množství          | 50                       |
| Množstevní jednotka                 | Množství                 |
| Hmotnost                            | 10,5 kg                  |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 párů              |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 0,2935 kg COe / 1 Kus    |


# List technických údajů

Třmenová přichytka 2056, patka U, 3-násobná, plastová  
přítlačná opěrka, FT

Objednací číslo: 1186724



## Rozměry

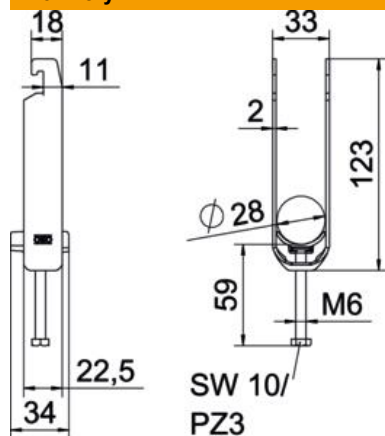

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Délka           | 22,5 mm |
| Šířka           | 33 mm   |
| Výška           | 123 mm  |
| Tloušťka plechu | 2 mm    |
| Rozměr A        | 22,5 mm |
| Rozměr B        | 33 mm   |
| Rozměr C        | 34 mm   |
| Rozměr G (mm)   | M6      |
| Rozměr H        | 123 mm  |
| Rozměr L        | 59 mm   |
| Rozměr t        | 2 mm    |

## Technické údaje

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| Počet kabelů/trubek                            | 3                |
| Pro průměr trubky max.                         | 28 mm            |
| Pro průměr trubky min.                         | 22 mm            |
| Pro lištu s šířkou výřezu (s intervalem), max. | 22 mm            |
| Pro lištu s šířkou výřezu (s intervalem), min. | 18 mm            |
| Závit                                          | M6               |
| Bez obsahu halogenů                            | Ano              |
| Délka – vnější rozměr                          | 34 mm            |
| Max. utahovací moment                          | 3 Nm             |
| S plastovou opěrkou                            | Ano              |
| Způsob montáže                                 | Profilová lišta  |
| Šířka výřezu                                   | 10 mm            |
| Upínací rozsah D, max.                         | 28 mm            |
| Upínací rozsah D, min.                         | 22 mm            |
| Dodatek – povrch                               | žárově zinkováno |
| Dodatek – materiál                             | Ocel             |
| S podélnou opěrkou                             | Ne               |
| Materiál vany                                  | Plast            |
| Jakost materiálu vany                          | Polypropylén     |