

List technických údajů

Protipožární kanál PYROLINE® Con S BSK I90/E30

Objednací číslo: 7215182



Protipožární kanál z odlehčeného betonu se skelnými vlákny odolného proti vodě a mrazu, třída stavebních hmot A1 podle EN 13501-1, k požárně bezpečnému uložení kabelů v únikových a zásahových cestách a pro zachování funkčnosti bezpečnostních systémů. Klasifikace I90 jako kanál I podle DIN 4102 část 11 a klasifikace E30 jako kanál E podle DIN 4102 část 12.

Instalace kanálu na nástěnné držáky nebo jako stropní instalace se závěsnými podpěrami a držáky nebo na U-profil zavěšený pomocí závitových tyčí.

Smontované spojovací kování zajišťuje rychlou montáž na místě, volně položená víka zaručují rychlou revizi a dodatečné osazování.

Protipožární kanál s víkem a předmontovaným spojovacím kováním, spojovacími šrouby a těsnicími pásy.

Požární kanál s víkem a předmontovanými spojovacími armaturami, spojovacími šrouby, těsnicími lištami.



Odlehčený beton se skelnými vlákny

Kmenová data

Objednací číslo	7215182
Typ	BSKH 090521
Označení 1	Protipožární kanál I90/E30
Označení 2	závěsný, 4-stranný
Výrobce	OBO
Rozměr	50x210
Barva	šedá
Materiál	Odlehčený beton se skleněnými vlákny
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	1720 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks


List technických údajů

Protipožární kanál PYROLINE® Con S BSK I90/E30

Objednací číslo: 7215182



Rozměry

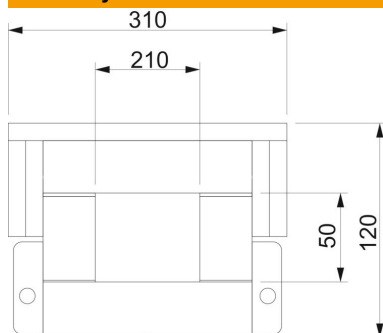

Délka	1 000 mm
Rozměr B	310 mm
Rozměr b	210 mm
Rozměr h	50 mm
Rozměr H	120 mm

Technické údaje

Počet stran, které mohou být vystaveny působení plamene	4
Upevnění víka	Volný
Třída protipožární odolnosti E – zachování funkčnosti	30
Třída protipožární odolnosti I – instalační kanál	90
S děrováním	Ne
Odpovídá požadavkům ROHS	Ano
Možnost přepážek	Ano
Opláštění	bez
Izolační materiál	Lehký beton se skleněnými vlákny