

List technických údajů

Odbočná krabice B 9/B M, se závitem

Objednací číslo: 2001632



Stupeň krytí IP54, jmenovité napětí 660 V, jmenovitý průřez 2,5 - mm², 2 upevňovací otvory pro šrouby do Ø 5 mm na vnější straně krabice, 4 šrouby víka, 7 vylamovacích vývodů se závitem M20 x 1,5, přednostně pro kabelové vývody s krátkým připojovacím závitem.

Světlé vnitřní rozměry: 73x73x35 mm.
B 9 B M VDE prázdná: bez svorkovnice



Duroplast, Aminoplast typ 131.5

Kmenová data

Objednací číslo	2001632
Typ	B 9 B M
Označení 1	Odbočná hranatá krabice
Výrobce	OBO
Rozměr	82x82x46
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Duroplast, Aminoplast typ 131.5
Nejmenší prodejní množství	5
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	9,96 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO ₂ stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,303 kg CO ₂ e / 1 Kus


List technických údajů

Odbočná krabice B 9/B M, se závitem

Objednací číslo: 2001632



Rozměry

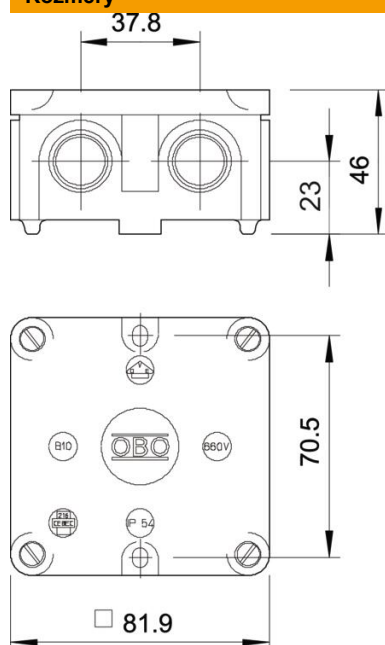

Délka	81,9 mm
Šířka	81,9 mm
Výška	46 mm

Technické údaje

Možnost řazení	Ne
Počet vstupů	7
Druh vývodů	Vývodka
Druh vývodů	Kabel
Druh průchodky pouzdra	Závít a vylamovací otvory
Jmenovité izolační napětí Ui	400 V
Vrchní díl	netransparentní
Upevnění víka	šroubovaný
Vstup zezadu	Ne
Vývody	7 vylamovacích vývodů se závitem M20 x 1,5
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	Ne
odolné proti šíření plamene	podle VDE 0471 / DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 750 °C
Tvar	Čtvercová
Zachování funkčnosti	bez
Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Pro průměr trubky	20 mm
Bez obsahu halogenů	Ano
Vnitřní rozměry	73x73x35 mm
Se stíněním	Ne
S víčkem	Ano

List technických údajů

Odbočná krabice B 9/B M, se závitem

Objednací číslo: 2001632



Technické údaje

Jmenovitý průřez, min.	2,5 mm ²
Jmenovité napětí	660 V
Plombovatelné	Ano
Nárazuvzdorný	Ne
Stupeň krytí	IP54
Transparentní víko	Ne
Odolné proti povětrnostním vlivům	Ne