


List technických údajů

Mřížový žlab C CGR 50 FT

Objednací číslo: 6017436

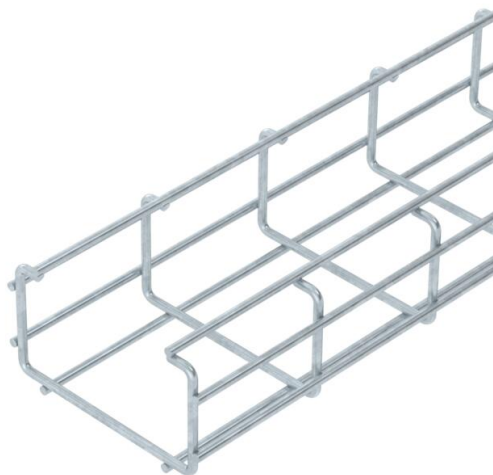

Mřížový žlab tvaru C z bodově svařených ocelových drátů s výškou bočnice 50 mm.
Magnetický útlum stínění 15 dB.



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	6017436
Typ	CGR 50 100 FT
Označení 1	Mřížový žlab C
Výrobce	OBO
Rozměr	50x100x3000
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	139,1 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO ₂ stopa (GWP) od kolébky po bránu	2,7445 kg CO ₂ e / 1 metr


List technických údajů

Mřížový žlab C CGR 50 FT


Objednací číslo: 6017436



Rozměry

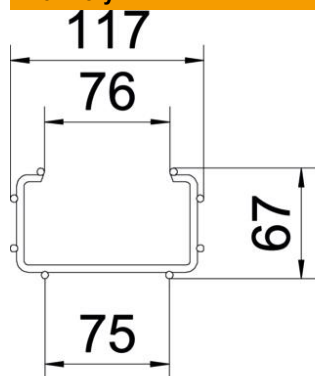

Délka	3 000 mm
Šířka	100 mm
Šířka	3,94 in
Výška	50 mm
Výška	1,97 in
Rozměr A	76 mm
Rozměr B	117 mm
Rozměr H	67 mm
Rozměr I1	75 mm

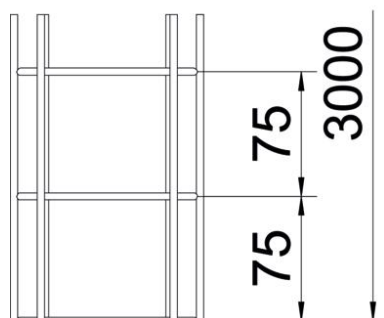

Technické údaje

Provedení spojky	bez spojky
Způsob upevnění montážního systému	Podlaha Strop Stěna
Zachování funkčnosti	Ne
Integrovaná přepážka	bez
Užitečný průřez	34 cm ²
Užitečný průřez	3400 mm ²
Tvar profilu	Tvar C
Nerezová ocel, mořená	Ne
Provedení pro velká rozpětí	Ne
Typ zkušebního zatížení podle IEC 61537	Typ II
Druh spojky kabelového nosného systému	šroubovaný

List technických údajů

Mřížový žlab C CGR 50 FT

Objednací číslo: 6017436



Zatížení

Použitelné vzdálenosti podepření, min.	1 m
Použitelné vzdálenosti podepření, max.	2 m
Vzdálenost podpěr 1,0 m	0,95 kN/m
Vzdálenost podpěr 1,5 m	0,6 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,0 m	0,35 kN/m