


# List technických údajů

## Mřížový žlab C CGR 50 FT

Objednací číslo: 6017444

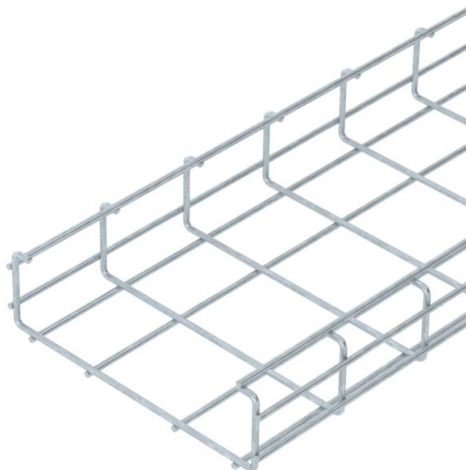

Mřížový žlab tvaru C z bodově svařených ocelových drátů s výškou bočnice 50 mm.  
Magnetický útlum stínění 15 dB.



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

### Kmenová data

|                                                 |                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| Objednací číslo                                 | 6017444                            |
| Typ                                             | CGR 50 200 FT                      |
| Označení 1                                      | Mřížový žlab C                     |
| Výrobce                                         | OBO                                |
| Rozměr                                          | 50x200x3000                        |
| Barva                                           | pozinkováno                        |
| Materiál                                        | Ocel                               |
| Povrch                                          | žárově zinkováno ponorem           |
| Norma pro povrch                                | DIN EN ISO 1461                    |
| Nejmenší prodejní množství                      | 3                                  |
| Množstevní jednotka                             | m                                  |
| Hmotnost                                        | 177,134 kg                         |
| Jednotka hmotnosti                              | kg/100 ks                          |
| CO <sub>2</sub> stopa (GWP) od kolébky po bránu | 3,75 kg CO <sub>2</sub> e / 1 metr |



# List technických údajů

## Mřížový žlab C CGR 50 FT

Objednací číslo: 6017444



### Rozměry

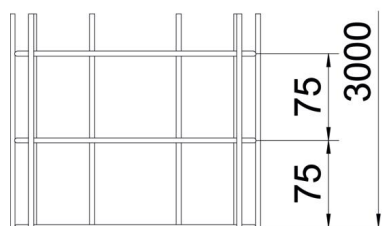

|                |          |
|----------------|----------|
| Délka          | 3 000 mm |
| Šířka          | 200 mm   |
| Šířka          | 7,87 in  |
| Výška          | 50 mm    |
| Výška          | 1,97 in  |
| Rozměr A       | 176 mm   |
| Rozměr B       | 217 mm   |
| Rozměr H       | 67 mm    |
| Rozměr I1      | 75 mm    |
| Rozměr I2 (mm) | 50 mm    |

### Technické údaje

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Provedení spojky                        | bez spojky           |
| Způsob upevnění montážního systému      | Podlaha Strop Stěna  |
| Zachování funkčnosti                    | Ne                   |
| Integrovaná přepážka                    | bez                  |
| Užitečný průřez                         | 75 cm <sup>2</sup>   |
| Užitečný průřez                         | 7500 mm <sup>2</sup> |
| Tvar profilu                            | Tvar C               |
| Nerezová ocel, mořená                   | Ne                   |
| Provedení pro velká rozpětí             | Ne                   |
| Typ zkušebního zatížení podle IEC 61537 | Typ II               |
| Druh spojky kabelového nosného systému  | šroubovaný           |

### Zatížení

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Použitelné vzdálenosti podepření, min. | 1 m      |
| Použitelné vzdálenosti podepření, max. | 2 m      |
| Vzdálenost podpěr 1,0 m                | 1,1 kN/m |
| Vzdálenost podpěr 1,5 m                | 0,7 kN/m |
| Vzdálenost podpěr 2,0 m                | 0,4 kN/m |