


List technických údajů

Mřížový žlab C CGR 50 FT

Objednací číslo: 6017460

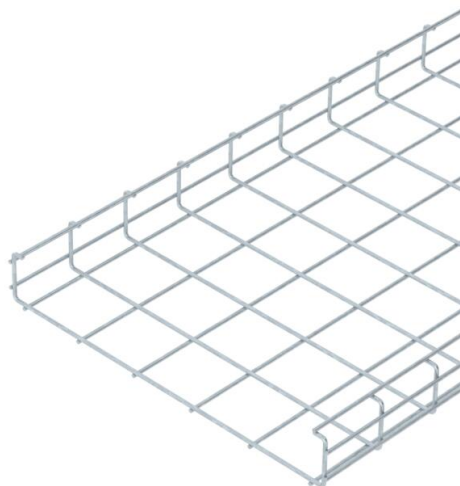

Mřížový žlab tvaru C z bodově svařených ocelových drátů s výškou bočnice 50 mm.
Magnetický útlum stínění 15 dB.



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	6017460
Typ	CGR 50 400 FT
Označení 1	Mřížový žlab C
Výrobce	OBO
Rozměr	50x400x3000
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	232,334 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	5,0209 kg CO2e / 1 metr


List technických údajů

Mřížový žlab C CGR 50 FT

Objednací číslo: 6017460



Rozměry

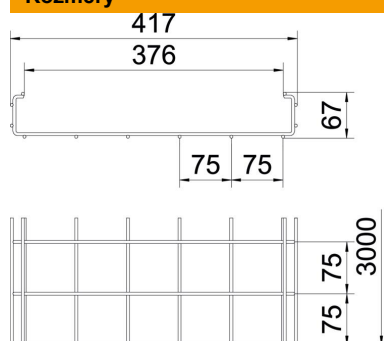

Délka	3 000 mm
Šířka	400 mm
Šířka	15,75 in
Výška	50 mm
Výška	1,97 in
Rozměr A	376 mm
Rozměr B	417 mm
Rozměr H	67 mm
Rozměr I1	75 mm
Rozměr I2 (mm)	75 mm

Technické údaje

Provedení spojky	bez spojky
Způsob upevnění montážního systému	Podlaha Strop Stěna
Zachování funkčnosti	Ne
Integrovaná přepážka	bez
Užitečný průřez	157 cm ²
Užitečný průřez	15700 mm ²
Tvar profilu	Tvar C
Nerezová ocel, mořená	Ne
Provedení pro velká rozpětí	Ne
Typ zkušebního zatížení podle IEC 61537	Typ II
Druh spojky kabelového nosného systému	šroubovaný

Zatížení

Použitelné vzdálenosti podepření, min.	1 m
Použitelné vzdálenosti podepření, max.	2 m
Vzdálenost podpěr 1,0 m	1,1 kN/m
Vzdálenost podpěr 1,5 m	0,7 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,0 m	0,4 kN/m