

List technických údajů

Třmen FT


Objednací číslo: 6015648



Třmen pro montáž mřížových žlabů na podlahu nebo na stěnu.

Na distanční třmen lze namontovat mřížové žlaby typu GRM s výškou bočnice 35, 55 a 105 mm.

Bezšroubové upevnění mřížového žlabu na distanční třmen.

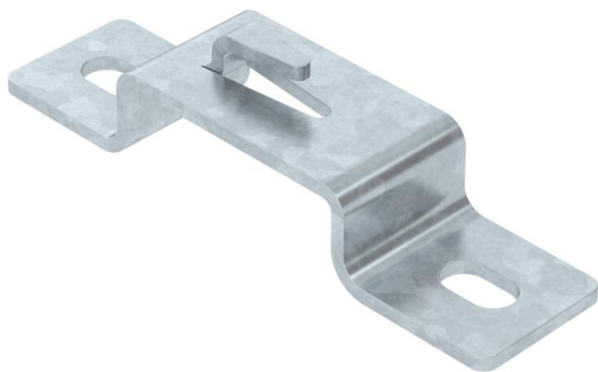

St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	6015648
Typ	DBLG 20 050 FT
Označení 1	Distanční třmen
Označení 2	pro mřížový žlab
Výrobce	OBO
Rozměr	B50mm
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	20
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	10,7 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,2204 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Třmen FT

Objednací číslo: 6015648



Rozměry

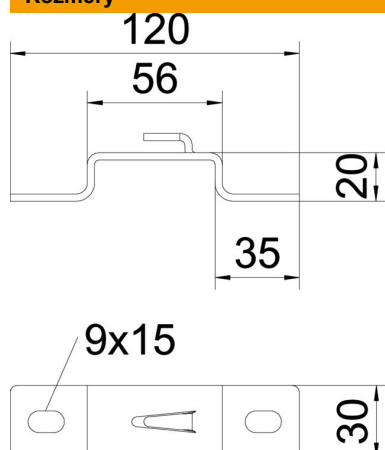

Délka	30 mm
Šířka	120 mm
Výška	20 mm
Výška	0,79 in
Rozměr H	20 mm
Rozměr L	30 mm
Rozměr W	120 mm
Maš NW	56 mm

Technické údaje

Provedení	Nástěnný a stropní držák – trapézový profil
Vhodný pro mřížový žlab	Ano
Vhodný pro kabelový žebřík	Ne
Vhodný pro kabelový žlab	Ne
Tloušťka materiálu	3 mm
Upevnění žlabů	Přidržovací výstupek
Odpovídá požadavkům ROHS	Ano