

List technických údajů

Třmen FT


Objednací číslo: 6015664



Třmen pro montáž mřížových žlabů na podlahu nebo na stěnu.

Na distanční třmen lze namontovat mřížové žlaby typu GRM s výškou bočnice 35, 55 a 105 mm.

Bezšroubové upevnění mřížového žlabu na distanční třmen.

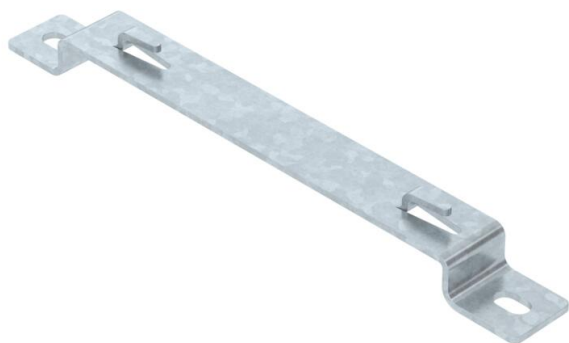

St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	6015664
Typ	DBLG 20 200 FT
Označení 1	Distanční třmen
Označení 2	pro mřížový žlab
Výrobce	OBO
Rozměr	B200mm
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	20
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	21,7 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,4905 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Třmen FT

Objednací číslo: 6015664



Rozměry

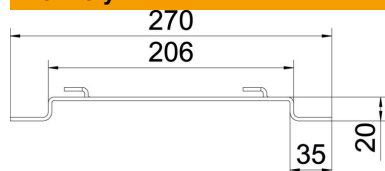

Výška	20 mm
Výška	0,79 in
Rozměr A	30 mm
Rozměr B	206 mm
Rozměr L	270 mm



Technické údaje

Provedení	Nástěnný a stropní držák – trapézový profil
Vhodný pro mřížový žlab	Ano
Vhodný pro kabelový žebřík	Ne
Vhodný pro kabelový žlab	Ne
Upevnění žlabů	Přidržovací výstupek