


List technických údajů

Víko vestavného odbočného dílu 400–600 DD

Objednací číslo: 7131364

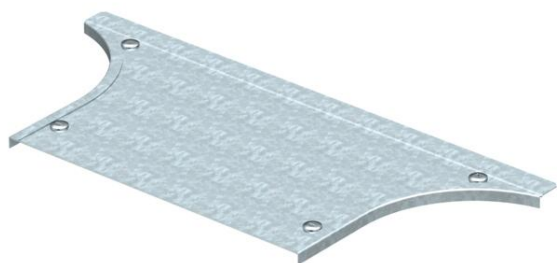

Víko odbočného dílu s předmontovanými otočnými západkami.
Víko může být použito u všech výšek bočnic tvarových dílů.



St

Ocel


DD

pásově zinkováno, zinek/hliník, double dip

Kmenová data

Objednací číslo	7131364
Typ	DFAA 500 DD
Označení 1	Víko odbočného dílu
Označení 2	s otoč. záp., pro RAA 500
Výrobce	OBO
Rozměr	B500mm
Materiál	Ocel
Povrch	Pásově zinkováno, zinek/hliník, double dip
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	174 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

Rozměry

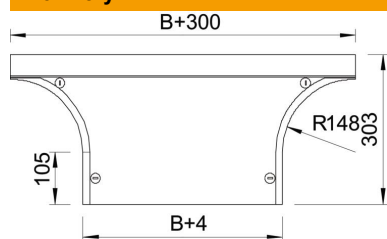

Šířka	500 mm
Šířka	20 in
Výška	35 mm
Tloušťka plechu	1,25 mm
Rozměr H	15 mm
Rozměr R	148 mm

List technických údajů

Víko vestavného odbočného dílu 400–600 DD

Objednací číslo: 7131364



Technické údaje

Počet otočných západek	4 St.
Způsob upevnění	Otočná západka
Vhodný pro kabelový žebřík	Ano
Vhodný pro kabelový žlab	Ano
Tloušťka materiálu (palce)	0,05 in
Tloušťka materiálu	1,25 mm
Odpovídá požadavkům ROHS	Ano
Nerezová ocel, mořená	Ne
Provedení pro velká rozpětí	Ne