


List technických údajů

Víko s rýhovaným plechem a otočnou západkou FS

Objednací číslo: 6049183

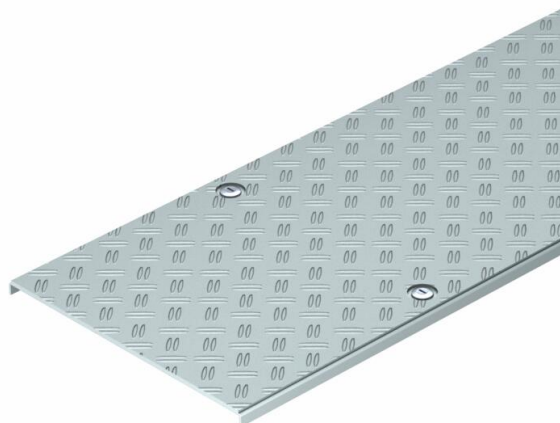

Víko kabelového žlabu pro systém pochozích kabelových žlabů BKRS. Základní pásově zinkované víko z materiálu o tloušťce 2 mm s dodatečně přínýťovaným protiskluzovým rýhovaným plechem o tloušťce 4 mm opatřeným vzorem Duet, který zajišťuje bezpečnou chůzi. Upevnění otočných západek v rozestupu 500 mm.

Při používání víka při působení větru, sání nebo tlaku je nutné použít doplňková zajišťovací opatření.

Víka jsou otestována podle normy DIN 51130 a mají protiskluzovou třídu R10 a třídu výtlačného prostoru V8.

Předmontovány jsou otočné západky pro montáž víka.



Hliník/ocel

Kmenová data

Objednací číslo	6049183
Typ	DF BKR20 FS AL
Označení 1	Víko s rýhovaným plechem
Označení 2	otočné západky s roz. 500mm
Výrobce	OBO
Rozměr	200x3000
Barva	bělavě šedá
Materiál	Hliník/ocel
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	503,67 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	32,6892 kg COe / 1 metr


List technických údajů

Víko s rýhovaným plechem a otočnou západkou FS

Objednací číslo: 6049183



Rozměry

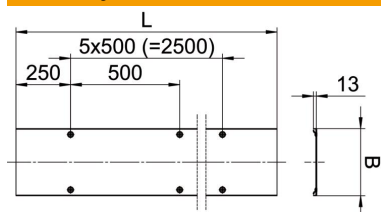

Délka	3 000 mm
Délka	10 ft
Šířka	200 mm
Šířka	8 in
Tloušťka plechu	0,24 in
Tloušťka plechu	6 mm
Rozměr B	200 mm
Rozměr L	3 000 mm

Technické údaje

Počet otočných západek	14 St.
Způsob upevnění	Otočná západka
Zachování funkčnosti	Ne
Vhodný pro mřížový žlab	Ne
Vhodný pro kabelový žebřík	Ne
Vhodný pro kabelový žlab	Ano
Nerezová ocel, mořená	Ne