


# List technických údajů

## Víko s rýhovaným plechem a otočnou západkou FS

Objednací číslo: 6049189

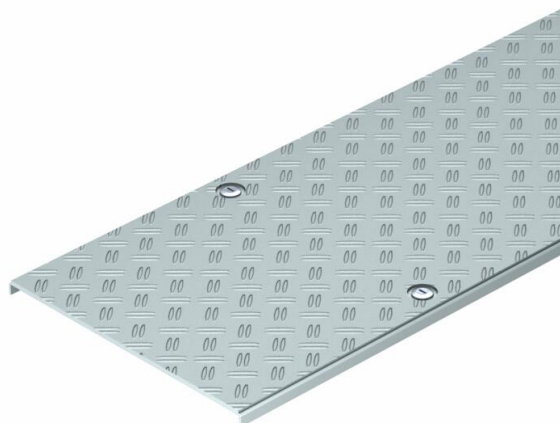

Víko kabelového žlabu pro systém pochozích kabelových žlabů BKRS. Základní pásově zinkované víko z materiálu o tloušťce 2 mm s dodatečně přínýťovaným protiskluzovým rýhovaným plechem o tloušťce 4 mm opatřeným vzorem Duet, který zajišťuje bezpečnou chůzi. Upevnění otočných západek v rozestupu 500 mm.

Při používání víka při působení větru, sání nebo tlaku je nutné použít doplňková zajišťovací opatření.

Víka jsou otestována podle normy DIN 51130 a mají protiskluzovou třídu R10 a třídu výtlačného prostoru V8.

Předmontovány jsou otočné západky pro montáž víka.



Alu/  
St

Hliník/ocel

### Kmenová data

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Objednací číslo            | 6049189                     |
| Typ                        | DF BKR50 FS AL              |
| Označení 1                 | Víko s rýhovaným plechem    |
| Označení 2                 | otočné západky s roz. 500mm |
| Výrobce                    | OBO                         |
| Rozměr                     | 500x3000                    |
| Barva                      | bělavě šedá                 |
| Materiál                   | Hliník/ocel                 |
| Nejmenší prodejní množství | 3                           |
| Množstevní jednotka        | m                           |
| Hmotnost                   | 1197,67 kg                  |
| Jednotka hmotnosti         | kg/100 ks                   |


# List technických údajů

Víko s rýhovaným plechem a otočnou západkou FS

Objednací číslo: 6049189



## Rozměry

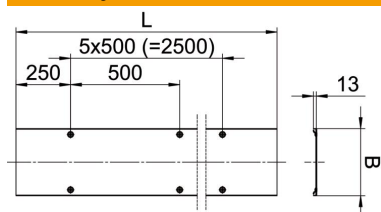

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Délka           | 3 000 mm |
| Délka           | 10 ft    |
| Šířka           | 500 mm   |
| Šířka           | 20 in    |
| Tloušťka plechu | 0,24 in  |
| Tloušťka plechu | 6 mm     |
| Rozměr B        | 500 mm   |
| Rozměr L        | 3 000 mm |

## Technické údaje

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Počet otočných západek     | 14 St.         |
| Způsob upevnění            | Otočná západka |
| Zachování funkčnosti       | Ne             |
| Vhodný pro mřížový žlab    | Ne             |
| Vhodný pro kabelový žebřík | Ne             |
| Vhodný pro kabelový žlab   | Ano            |
| Nerezová ocel, mořená      | Ne             |