

List technických údajů

Víko, neděrované, FS

Objednací číslo: 6052153



Neděrované víko pro kabelové a mřížové žlaby.

Příčné prolisy od šířky 500 mm.

Při používání vík ve venkovním prostoru je nutné přijmout doplňující opatření na ochranu před účinky větru. Spony víka nebo otočné západky nepředstavují samy o sobě dostatečné zajišťovací prvky proti zatížení větrem.



St Ocel

FS pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	6052153
Typ	DRLU 150 FS
Označení 1	Víko neděrované
Označení 2	pro kab. žl. a kab. žebř.
Výrobce	OBO
Rozměr	150x3000
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	138,267 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	3,1039 kg CO2e / 1 metr


List technických údajů

Víko, neděrované, FS

Objednací číslo: 6052153



Rozměry

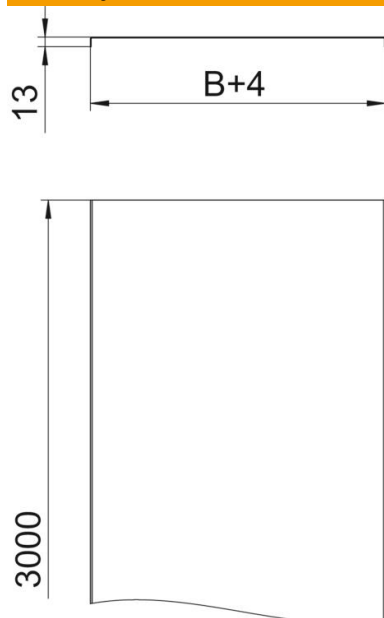

Délka	3 000 mm
Délka	10 ft
Šířka	150 mm
Šířka	6 in
Výška	35 mm
Tloušťka plechu	0,04 in
Tloušťka plechu	1 mm
Rozměr B	150 mm
Rozměr H	15 mm

Technické údaje

Způsob upevnění	našroubovatelný
Zachování funkčnosti	Ne
Vhodný pro mřížový žlab	Ano
Vhodný pro kabelový žebřík	Ano
Vhodný pro kabelový žlab	Ano
Nerezová ocel, mořená	Ne