

List technických údajů

Víko pro montáž pomocí distančního prvku A2

Objednací číslo: 6051198



Víko pro montáž v požadované vzdálenosti. Není vhodné po stoupací žebříky SLM a SLS.

Na každé 3 m je nutno objednat zvlášť 12 ks distančních držáků pod objednacím číslem 6065475 (pro kabelové žlaby a kabelové žebříky) nebo 6065477 (pro systémy pro velká rozpětí).

Při používání vík ve venkovním prostoru je nutné přijmout doplňující opatření na ochranu před účinky větru. Spony víka nebo otočné západky nepředstavují samy o sobě dostatečné zajišťovací prvky proti zatížení větrem.



A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

2B Holé, dodatečně ošetřeno

Kmenová data

Objednací číslo	6051198
Typ	DRL FAM 530 A2
Označení 1	Víko
Označení 2	bez distančních vložek
Výrobce	OBO
Rozměr	530x3000
Barva	ocelová
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4307
Povrch	Holé, dodatečně ošetřeno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	652,64 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO ₂ stopa (GWP) od kolébky po bránu	42,268 kg CO ₂ e / 1 metr


List technických údajů

Víko pro montáž pomocí distančního prvku A2

Objednací číslo: 6051198



Rozměry

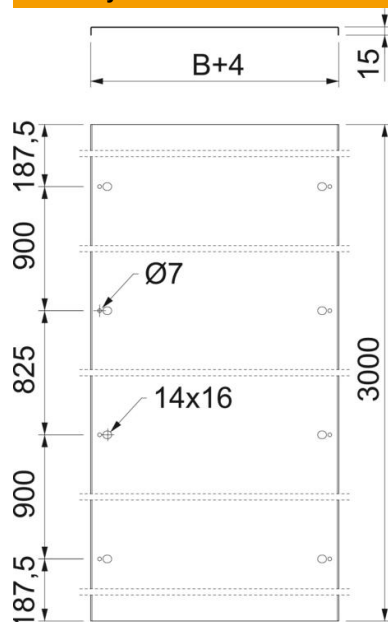

Délka	3 000 mm
Šířka	530 mm
Tloušťka plechu	1,5 mm

Technické údaje

Zachování funkčnosti	Ne
Vhodný pro mřížový žlab	Ne
Vhodný pro kabelový žebřík	Ano
Vhodný pro kabelový žlab	Ano
Nerezová ocel, mořená	Ne