

List technických údajů

Víko pro distanční montáž FT

Objednací číslo: 6051228



Víko pro montáž v požadované vzdálenosti. Není vhodné po stoupací žebříky SLM a SLS.

Na každé 3 m je nutno objednat zvlášť 12 ks distančních držáků pod objednacím číslem 6065475 (pro kabelové žlaby a kabelové žebříky) nebo 6065477 (pro systémy pro velká rozpětí).

Při používání vík ve venkovním prostoru je nutné přijmout doplňující opatření na ochranu před účinky větru.



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	6051228
Typ	DRL FAM 530 FT
Označení 1	Víko
Označení 2	bez distančních vložek
Výrobce	OBO
Rozměr	530x3000
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	695,9 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	18,7576 kg CO2e / 1 metr


List technických údajů

Víko pro distanční montáž FT

Objednací číslo: 6051228



Rozměry

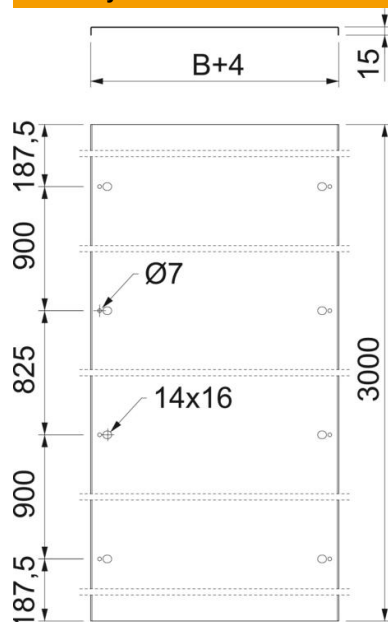

Délka	3 000 mm
Šířka	530 mm
Tloušťka plechu	1,5 mm

Technické údaje

Zachování funkčnosti	Ne
Vhodný pro mřížový žlab	Ne
Vhodný pro kabelový žebřík	Ano
Vhodný pro kabelový žlab	Ano
Nerezová ocel, mořená	Ne