

List technických údajů

Rozpěrka FT

Objednací číslo: 6416500



Rozpěrka pro vsazení do profilů US 5 nebo do základové desky typu KU 7 VQP. Aby se profil při utažení průchozího upevňovacího šroubu se šestihrannou hlavou po nasazení výložníku nebo základové desky nezdeformoval, je vždy vsazena ze statických důvodů rozpěrka.



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	6416500
Typ	DSK 45 FT
Označení 1	Distanční díl
Označení 2	pro vsazení do závěsu US 5
Výrobce	OBO
Rozměr	80x45x40
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	20
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	17,265 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,4034 kg CO2e / 1 Kus

List technických údajů

Rozpěrka FT



Objednací číslo: 6416500



Rozměry



Rozměr	80 x 45 x 40 x 2,5
Délka	80 mm
Šířka	45 mm
Výška	40 mm

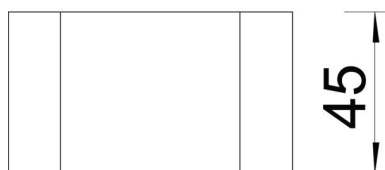

Technické údaje

Vhodné pro tvary profilů	U - profil
S příslušenstvím pro šrouby	Ne
Odpovídá požadavkům ROHS	Ano