

List technických údajů

Podpěra víka pro kanály šířky 400, 500 a 600 mm

Objednací číslo: 7424364



K podepření a utěsnění spojů víka u kanálů jmenovité šířky 400, 500 nebo 600.
S možností vestavby pro středově uspořádanou, výškově nastavitelnou podpěru.



St

Ocel


FS

pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	7424364
Typ	DSU2 600
Označení 1	Podpěra víka
Označení 2	pro OKA-G
Výrobce	OBO
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	44,05 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

Rozměry

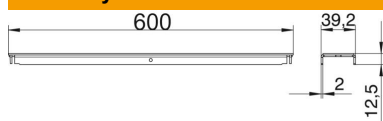

Šířka	600 mm
Rozměr A	600 mm

Technické údaje

Druh příslušenství	Ostatní
Minimální výška mazaniny	40
Středová podpěra	Ne
Nivelační rozsah, min.	0 mm
Příslušenství	Ano
Náhradní díl	Ne