

List technických údajů

Vestavná jednotka pro datovou techniku, typ C

Objednací číslo: 6119492



Vestavná jednotka k osazení dvou modulů datové techniky typu C, vhodná k montáži do kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 a instalačních sloupů ISS. Nosič datové techniky typu C je vhodný k osazení následujících modulárních zásuvek: BTR (konstrukce Keystone): modul kat. 6A a modul UAE; Corning: moduly s uchycením typu Keystone; CobiNet: modul CobiDat KS; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K a KU-T; EKÜ: E-Stone; Harting: Prelink Keystone kat. 6A; Fixlink Keystone kat. 6A; Komos: modul KDM 500; Leoni Kerpen: MegaLine Keystone kat. 6A; OBO: typ ASM-C6A a ASM-C6A G; R&M: kat. 6A s upevněním typu Keystone; Rutenbeck: UM a UMflex; SETEC: UKJ a XKJ; Telegärtner: AMJ a UMJ.

Instalační jednotka sestává z:

- Montážní nosič, jednoduchý, typ 71MT1 45
 - Nosič datové techniky, přímý výstup, typ DTG-2C, barva: viz tabulka
 - Krycí rámeček AR45, jednoduchý, bez popisného pole, barva: čistě bílá
- Pro instalaci do kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 a instalačních sloupů ISS.

PC Polykarbonát

Kmenová data

Objednací číslo	6119492
Typ	DTE-RW G2C1
Označení 1	Vestavná jednotka datovou tech
Označení 2	pro 2xTyp C
Výrobce	OBO
Rozměr	84x84x59mm
Barva	čistě bílá; RAL 9010
Materiál	Polykarbonát
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	5 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,4006 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Vestavná jednotka pro datovou techniku, typ C

Objednací číslo: 6119492



Rozměry

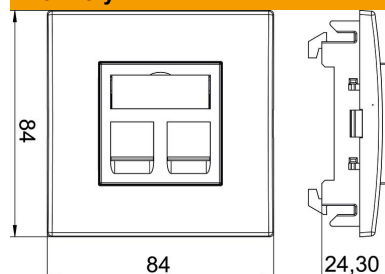

Délka	84 mm
Šířka	84 mm

Technické údaje

Provedení povrchu	Matný
Popisové pole	s popisovým polem
Bez obsahu halogenů	Ano
Odklápěcí víko	Ne
Lustr. svorka	Ne
S potiskem	Ne
S ochranou proti prachu	Ano
Způsob montáže	Kanál pro vestavbu přístrojů
Stupeň krytí	IP20
Hloubka	24,3 mm
Nosný kruh	Ne
Transparentní	Ne
Použití	Modulární jack
Možnost odlehčení tahu	Ne
Přehled	Základní prvek s plnou krycí deskou