


List technických údajů

Nosič datové techniky, 1 modul, rovný vývod, typ C, bez protiprachového šoupátka
Objednací číslo: 6119280

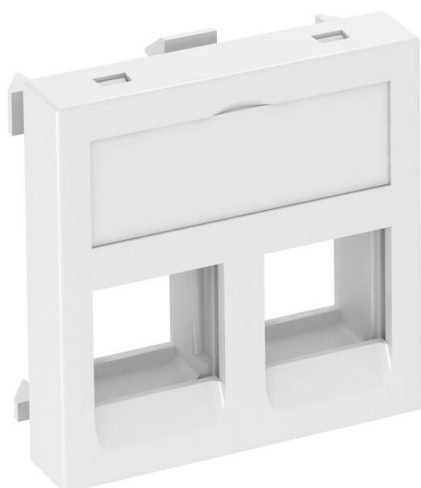

Nosič datové techniky s rovným vývodem, bez uzavírací krytky, k uchycení dvou modulárních zásuvek datové techniky se zdílkou RJ-45. Upevnění naklapnutím je vhodné pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí. Typ C má montážní otvor o rozměrech 19,30 × 14,80 mm a je dimenzován pro přímé upevnění datových modulárních zásuvek v montážním otvoru.

Nosič datové techniky typu C (bez protiprachového šoupátka) je vhodný k osazení následujících modulárních zásuvek: 3M: Volition K6, K10 a kat. 6A. Pro instalaci do kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45 a Rapid 80, instalačních sloupů ISS a podlahových systémů.

PC Polykarbonát

Kmenová data

Objednací číslo	6119280
Typ	DTG-02C RW1
Označení 1	Nosiče datové techniky
Označení 2	pro 2 připojova moduly typu C
Výrobce	OBO
Rozměr	45x45mm
Barva	čistě bílá; RAL 9010
Materiál	Polykarbonát
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	1 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,1561 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Nosič datové techniky, 1 modul, rovný vývod, typ C, bez protiprachového šoupátka


Objednací číslo: 6119280



Rozměry

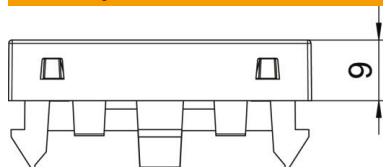

Šířka	45 mm
Výška	45 mm

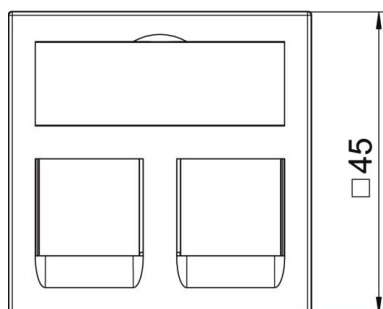

Technické údaje

Počet jednotek	1
Provedení povrchu	Matný
Způsob upevnění	Zaklapnutí
Popisové pole	s popisovým polem
Bez obsahu halogenů	Ano
Odklápací víko	Ne
Lustr. svorka	Ne
S potiskem	Ne
S ochranou proti prachu	Ne
Montážní otvor	Typ C
Stupeň krytí	IP20
Hloubka	9 mm
Nosný kruh	Ne
Transparentní	Ne
Použití	Vestavná datová spojka
Možnost odlehčení tahu	Ne
Přehled	Základní prvek se středovou krycí deskou