

List technických údajů

Nosič datové techniky, 1 modul, rovný vývod, typ B

Objednací číslo: 6119208



Nosič datové techniky s rovným vývodem a uzavírací krytkou k uchycení dvou modulárních zásuvek datové techniky v provedení RJ45. Upevnění naklapnutím je vhodné pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí. Typ B má montážní otvor o rozměrech 19,35/21,55 × 14,85 mm a je dimenzován pro přímé upevnění datových modulárních zásuvek v montážním otvoru.

Nosič datové techniky typu B je vhodný k osazení následujících modulárních zásuvek: BTR (modulová konstrukce): modul kat. 6A, modul E-DAT a modul UAE; Dátwyler: MS a MS-N, Leoni Kerpen: zásuvkový modul VarioKeystone kat. 6A a zásuvkový modul MegaLine-Connect100 kat. 6A a 8C7A. Pro instalaci do kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45 a Rapid 80, instalačních sloupů ISS a podlahových systémů.

PC Polykarbonát

Kmenová data

Objednací číslo	6119208
Typ	DTG-2B RW1
Označení 1	Nosiče datové techniky
Označení 2	pro 2 při. moduly typu B
Výrobce	OBO
Rozměr	45x45mm
Barva	čistě bílá; RAL 9010
Materiál	Polykarbonát
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	1,1 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,1818 kg CO ₂ e / 1 Kus


List technických údajů

Nosič datové techniky, 1 modul, rovný vývod, typ B


Objednací číslo: 6119208



Rozměry

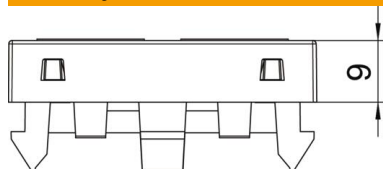

Šířka	45 mm
Výška	45 mm

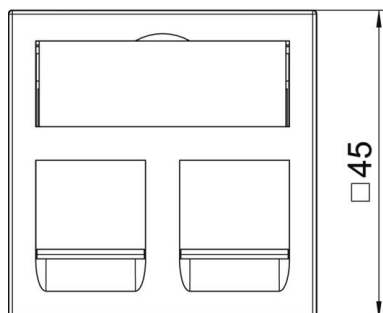

Technické údaje

Počet jednotek	1
Provedení povrchu	Matný
Způsob upevnění	Zaklapnutí
Popisové pole	s popisovým polem
Bez obsahu halogenů	Ano
Odklápěcí víko	Ne
Lustr. svorka	Ne
S potiskem	Ne
S ochranou proti prachu	Ano
Montážní otvor	Typ B
Stupeň krytí	IP20
Hloubka	9 mm
Nosný kruh	Ne
Transparentní	Ne
Použití	Vestavná datová spojka
Možnost odlehčení tahu	Ne
Přehled	Základní prvek se středovou krycí deskou