

List technických údajů

Nosič datové techniky, 1 modul, šikmý vývod, typ PA

Objednací číslo: 6119262



Nosič datové techniky se šikmým vývodem a uzavírací krytkou k uchycení dvou modulárních zásuvek datové techniky se zdílkou RJ-45. Upevnění naklapnutím je vhodné pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí. Typ PA má speciální modulární úchyt a je dimenzován pro nepřímé upevnění datových modulárních zásuvek v montážním otvoru.

Nosič datové techniky typu PA je vhodný k osazení následujících modulárních zásuvek: Panduit: Mini-Com.

Pro instalaci do kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45 a Rapid 80, instalačních sloupů ISS a podlahových systémů.

PC Polykarbonát

Kmenová data

Objednací číslo	6119262
Typ	DTS-2PA RW1
Označení 1	Nosiče datové techniky
Označení 2	pro 2 připojova moduly typu PA
Výrobce	OBO
Rozměr	45x45mm
Barva	čistě bílá; RAL 9010
Materiál	Polykarbonát
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	1,5 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,1866 kg CO ₂ e / 1 Kus


List technických údajů

Nosič datové techniky, 1 modul, šikmý vývod, typ PA

Objednací číslo: 6119262



Rozměry

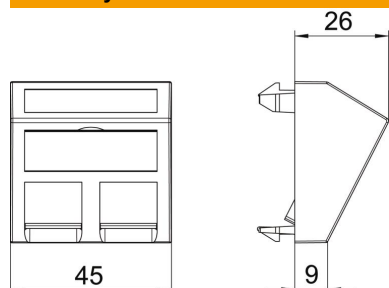

Šířka	45 mm
Výška	45 mm

Technické údaje

Počet jednotek	1
Provedení povrchu	Matný
Způsob upevnění	Zaklapnutí
Popisové pole	s popisovým polem
Bez obsahu halogenů	Ano
Odklápěcí víko	Ne
Lustr. svorka	Ne
S potiskem	Ne
S ochranou proti prachu	Ano
Montážní otvor	Typ PA
Stupeň krytí	IP20
Hloubka	26 mm
Nosný kruh	Ne
Transparentní	Ne
Použití	Vestavná datová spojka
Možnost odlehčení tahu	Ne
Přehled	Základní prvek se středovou krycí deskou